


# PALET INDUSTRIAL HIGIÉNICO REFORZADO DE 3 PATINES

HYGIENIC CLEAN PRO 1210-C3

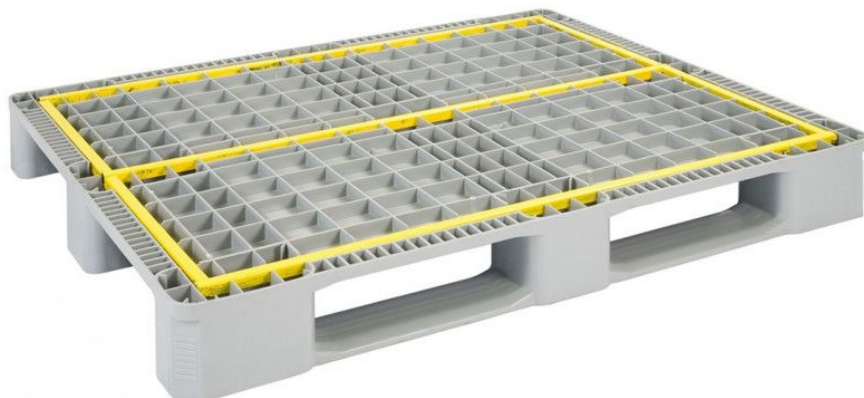

Palet industrial higiénico de 3 patines de dimensiones estándar ideal para entornos que requieran la máxima higiene con las máximas prestaciones de carga en rack gracias a sus 5 refuerzos metálicos. Equipo completamente liso y cerrado que facilita la limpieza tras cada reutilización. Solución idónea para aplicaciones de sala blanca.

## Ventajas

- ✓ Apto Rack
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Superficie Cerrada

## Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática *1	Carga Dinámica *1	Carga Rack *1
CLEAN PRO 1210-C3		27.00 kg [59.50 lb]	1200x1000x160mm [47.20x39.40x6.30"]	7500 kg [16535 lb]	1750 kg [3860 lb]	1500 kg [3310 lb]

## Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
CLEAN PRO 1210-C3	130	273	336	416	416	468	540

# PALET INDUSTRIAL HIGIÉNICO REFORZADO DE 3 PATINES


HYGIENIC CLEAN PRO 1210-C3



## Opciones

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas / RFID

## Planos constructivos

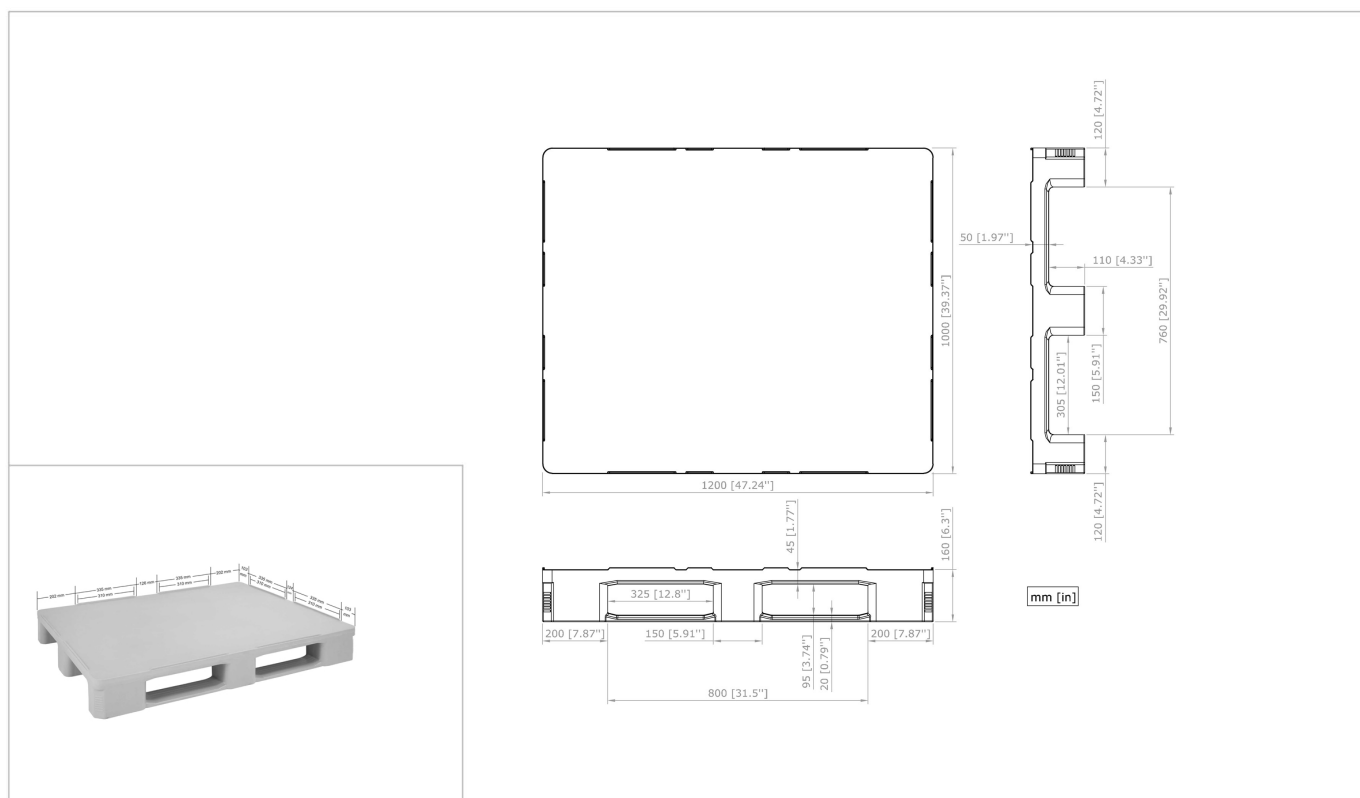

## Leyenda de iconografía



-30°/40°C [32°/104°F]



Cerrada



4 vías



Topes para cajas



Reforzado

## Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 48 palets, lo que equivale a una altura de 7,7 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 27 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

\*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

\*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.