

CUARTO PALET LIGERO ENCAJABLE

LIGHTWEIGHT BASIC 0604-O4



Palet expositor ideal para promociones de productos en el lineal, mejorando la promoción y visibilidad de la marca y ayudando a incrementar las ventas. Gracias a la disposición de sus tacos este palet puede ser manejado por la mayoría de equipos de manutención.

Ventajas

- 

Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- 








Altura optimizada
- 

Palet ideal para acciones promocionales y uso con Display Box

Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	 Carga Estática *1	 Carga Dinámica *1	 Carga Rack *1
BASIC 0604-O4		1.35 kg [3.00 lb]	600x400x130mm [23.60x15.70x5.10"]	500 kg [1 105 lb]	350 kg [770 lb]	- kg [- lb]

Datos logísticos


Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
BASIC 0604-O4	3500	7700	9130	10956	10956	12276	14136

CUARTO PALET LIGERO ENCAJABLE

LIGHTWEIGHT BASIC 0604-O4

Opciones

Planos constructivos

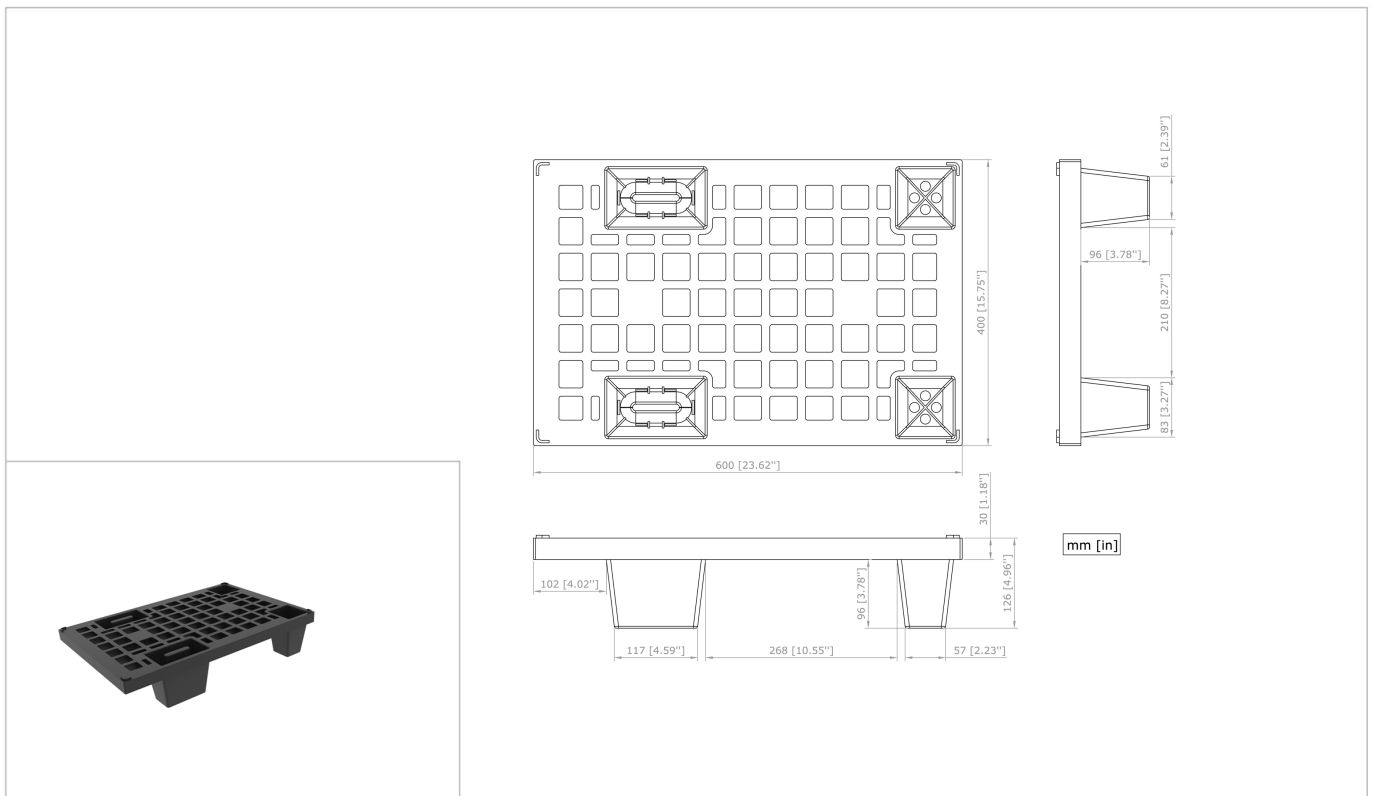

Leyenda de iconografía



0°/40°C [32°/104°F]



Abierta



Encajable

Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 80 palets, lo que equivale a una altura de 3 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 70 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.