

DEMI PALETTE RÉPARABLE RENFORCÉE BASSE

MEDIUM LOGIC PRO 0806-03







Palette d'exposition adaptée aux applications de rack, standard et à hauteur optimisée, qui permet d'ajouter plus de produit pour certaines références en présence de limite de hauteur ce qui augmente l'efficacité de la logistique. Permet d'optimiser l'espace vide jusqu'à 12 % par rapport à une palette classique.








Avantages

- ✓ Apto Rack
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Altura optimizada

Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	 Charge statique *1	 Charge dynamique *1	 Charge Rack *1
LOGIC PRO 0806-03		8.40 kg [18.50 lb]	800x600x140mm [31.50x23.60x5.50"]	1500 kg [3310 lb]	500 kg [1105 lb]	500 kg [1105 lb]

Donnés logistiques

Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
LOGIC PRO 0806-03	375	825	990	1188	1188	1320	1520

DEMI PALETTE RÉPARABLE RENFORCÉE BASSE


MEDIUM LOGIC PRO 0806-03



Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Otros materiales disponibles

Schémas techniques

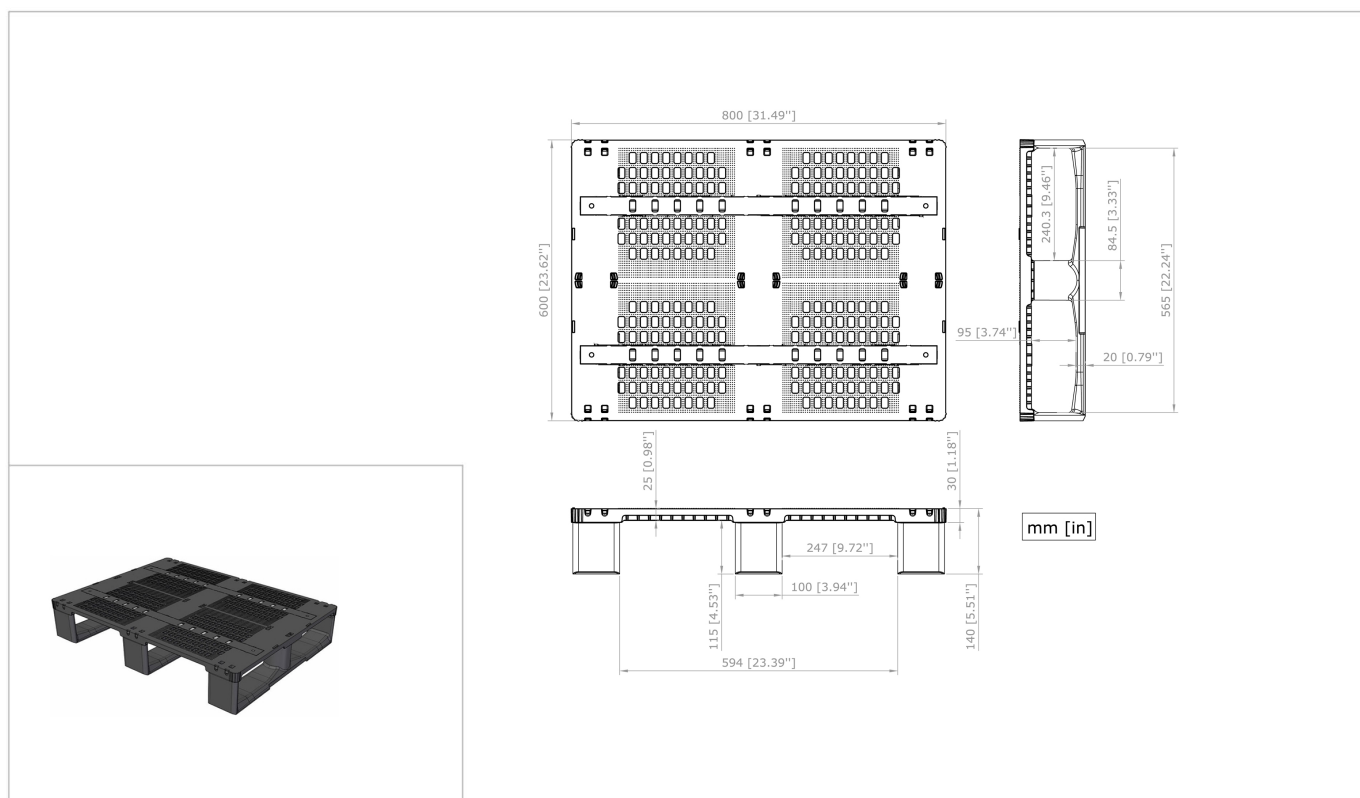

Légende des icônes



0°/40°C [32°/104°F]



Ouverte



4 voies



Rebords pour caisses



Réparable



Renforcée

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 54 palettes ce qui équivaut à une hauteur de 7,7 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 32 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées en hauteur vérifier qu'elles soient bien fixées.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.