


# EUROPALETE ULTRA LIGEIRA ENCAIXÁVEL FECHADA

LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1208-C9



Europaleta de plástico, de superfície fechada e plana mais económica de toda a gama com altura e peso otimizados. Ideal para ser lavada após o uso. Apto para reutilização de mercadorias em circuito fechado.

## Vantagens

- ✓ Altura optimizada
- ✓ Ultra ligero
- ✓ Superfície completamente plana y sin orificios
- ✓ Fácil lavado
- ✓ Apto para transporte aéreo

## Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática* <sup>1</sup>	Carga dinâmica* <sup>1</sup>	Carga Rack* <sup>1</sup>
ULTRA BASIC 1208-C9		5.20 kg [11.50 lb]	1200x800x130mm [47.20x31.50x5.10"]	1000 kg [2210 lb]	400 kg [880 lb]	- kg [- lb]

## Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
ULTRA BASIC 1208-C9	792	1800	2050	2706	2706	3069	3534

# EUROPALETE ULTRA LIGEIRA ENCAIXÁVEL FECHADA


LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1208-C9



## Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Outros materiais disponíveis

## Planes de construção

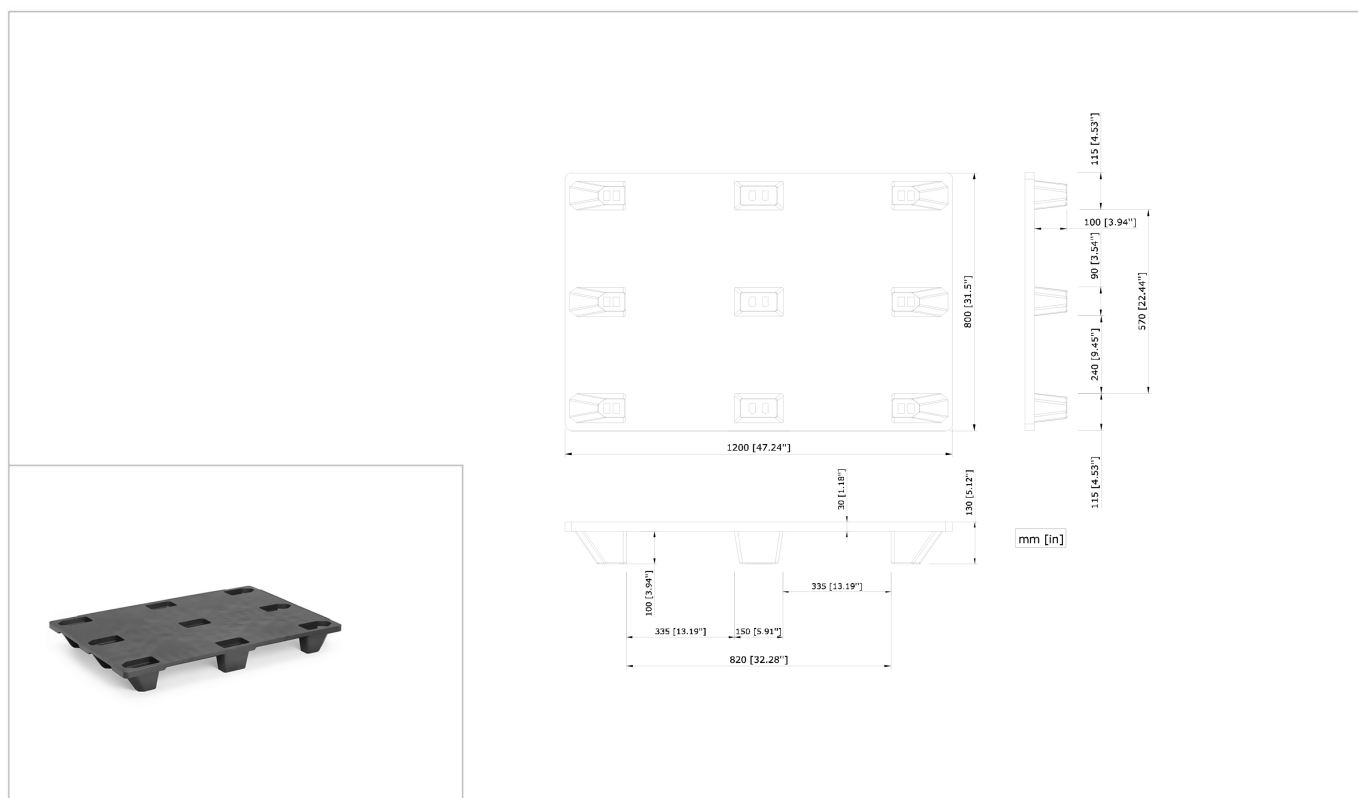

## Legend of Iconografia



0°/40°C [32°/104°F]



Fechada



Encaixável



4 vias



Taco inclinado

## Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais que 125 paletes, o que equivale a uma altura de 4 metros.
- ✓ Não transportar volumes com mais de 90 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas, comprovar que estão corretamente encaixadas.

\*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

\*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.