


GESCHLOSSENE ULTRALEICHTE NESTBARE EUROPALETTE

LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1208-C9



EURO Palette aus Kunststoff mit geschlossenem, glatten Deck, die ökonomischste ihrer Klasse mit optimierter Höhe und minimalem Gewicht; sie ist leicht zu reinigen und dadurch wiederverwendbar. Die Palette ist geeignet für geschlossenen Warenkreisläufe.

Vorteile

- ✓ Altura optimizada
- ✓ Superficie completamente plana y sin orificios
- ✓ Apto para transporte aéreo
- ✓ Ultra ligero
- ✓ Fácil lavado

Technische Daten

Ref	Materialien	Gewicht	Maße	Statische Traglast* ¹	Dynamische Traglast* ¹	Hochregal Belastung* ¹
ULTRA BASIC 1208-C9		5.20 kg [11.50 lb]	1200x800x130mm [47.20x31.50x5.10"]	1000 kg [2210 lb]	400 kg [880 lb]	- kg [- lb]

Logistische Daten

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
ULTRA BASIC 1208-C9	792	1800	2050	2706	2706	3069	3534

GESCHLOSSENE ULTRALEICHTE NESTBARE EUROPALETTE


LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1208-C9



Optionen

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Otros materiales disponibles

Konstruktions-schemata

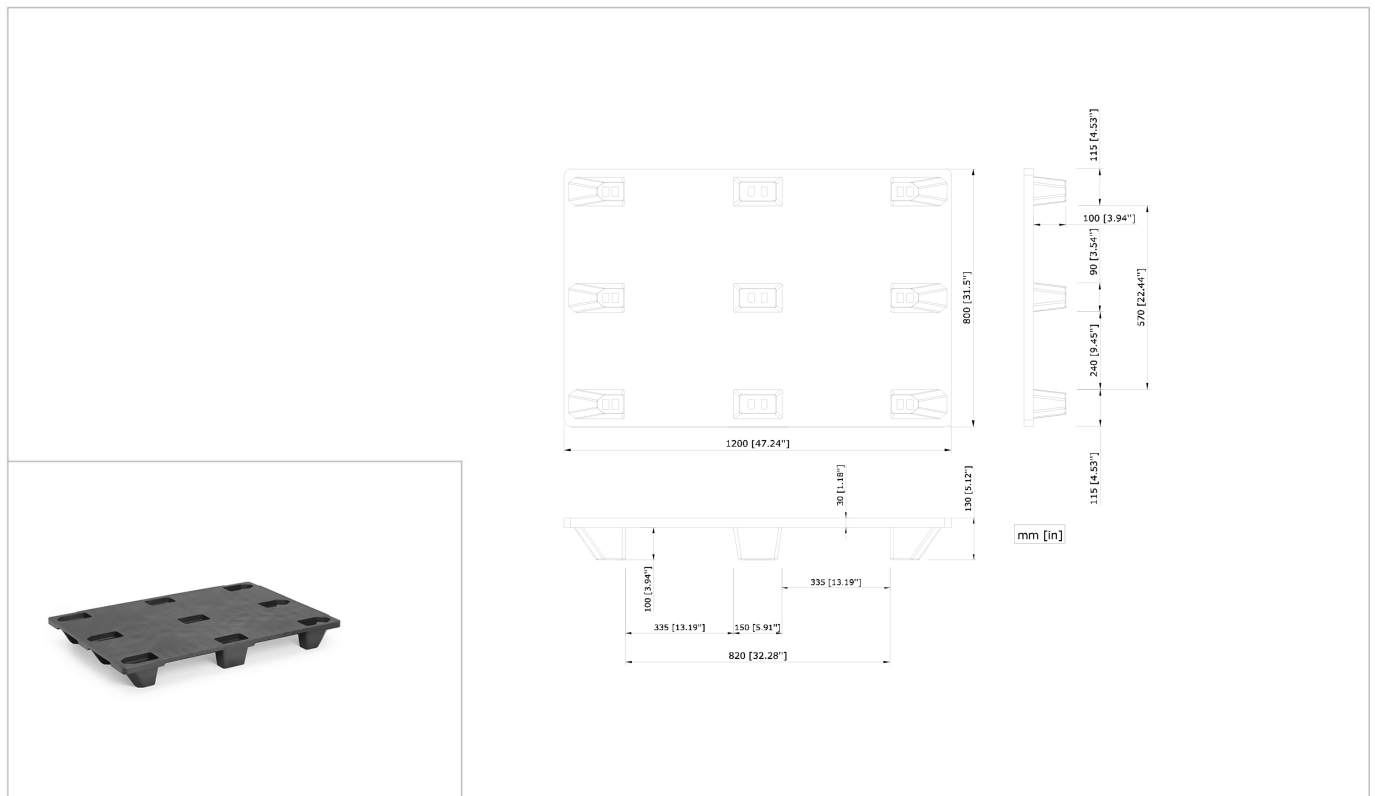

Ikonomie



0°/40°C [32°/104°F]



Geschlossen



Nestbar



4-Wege



Geneigte FüÙe

Empfehlungen

- ✓ Nicht mehr als 125 Paletten übereinander stapeln, diese erreichen lehr eine Höhe von 4 m.
- ✓ Nicht mehr als 90 lehren Paletten gleichzeitig bewegen.
- ✓ Auf Passgenauigkeit beim Stapeln achten.

*1 Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur (20 °C [68°F]), kompakte, konsolidierte und stabile und für eine bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen sie anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines reellen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.

*2 Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.

- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.

- Die technischen Daten können bei Produkt beeinträchtigt werden mit Teilen Manipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.