

MEDIO PALET REPARABLE REFORZADO

HEAVY DUTY EXPERT PRO 0806-03



Medio palet reforzado ideal para aplicaciones de pool o circuitos internos donde se requiera la mejor relación resistencia y durabilidad. Los patines son reparables, permitiendo su sustitución en caso de rotura sin necesidad de descartar el equipo. Ideal para una elevada reutilización en los entornos más exigentes.

Ventajas

- ✔ Apto Rack
- ✔ Perímetro anti-impacto
- ✔ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✔ Patines reforzados para caminos de rodillos

Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática *1	Carga Dinámica *1	Carga Rack *1
EXPERT PRO 0806-03		9.20 kg [20.30 lb]	800x600x160mm [31.50x23.60x6.30"]	2000 kg [4410 lb]	1000 kg [2210 lb]	500 kg [1105 lb]

Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
EXPERT PRO 0806-03	325	715	880	1056	1056	1188	1368

MEDIO PALET REPARABLE REFORZADO


HEAVY DUTY EXPERT PRO 0806-03



Opciones

- ✓ Color personalizable
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Otros materiales disponibles

Planos constructivos

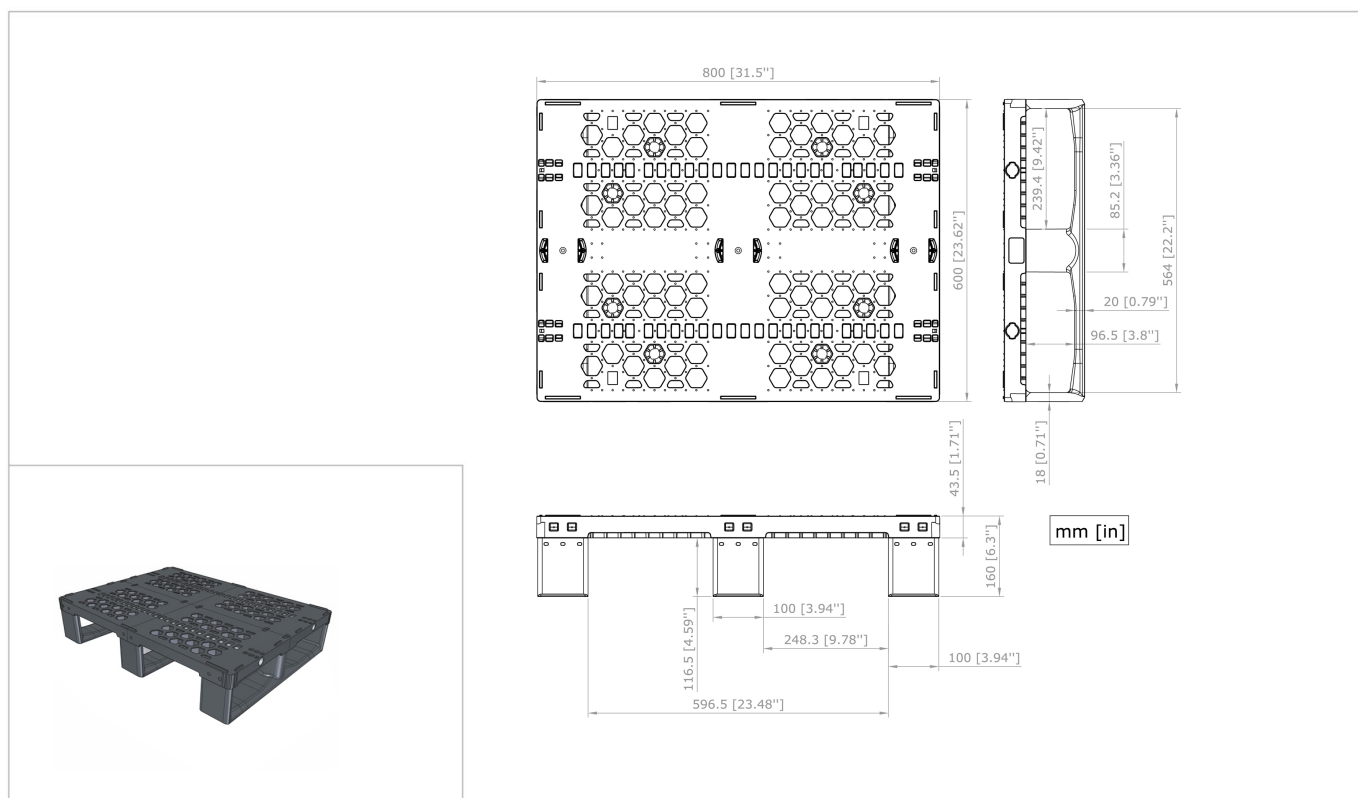

Leyenda de iconografía



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Abierta



4 vías



Topes para cajas



Reparable



Reforzado

Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 48 palets, lo que equivale a una altura de 7,7 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 27 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.