


# GESCHLOSSENE MITTLERE PALETTE MIT KUFEN

NEVE MARKTEINFÜHRUNGEN BASIC PRO 1210-C3





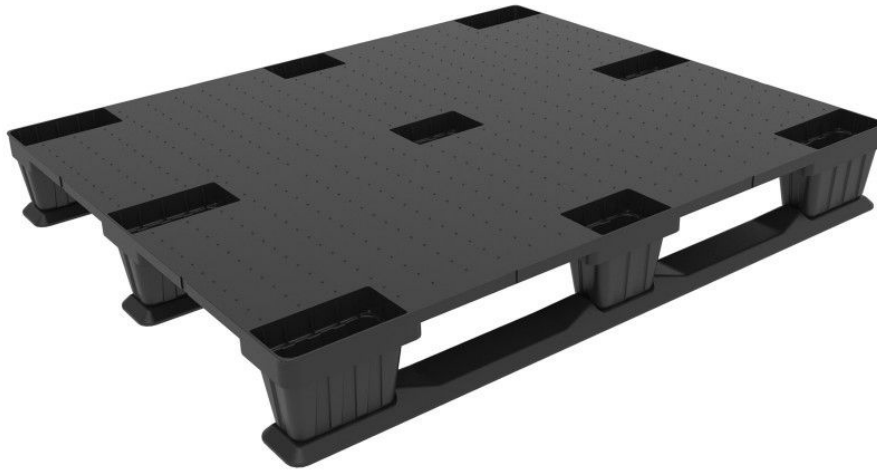

Geschlossene Kunststoffpalette, 1200x1000 mm, mittelschwer und stapelbar. Sie ist 52% leichter als eine konventionelle Palette und braucht leer 70% weniger Platz.








## Vorteile

- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Superficie completamente plana y sin orificios

## Technische Daten

Ref	Materialien	Gewicht	Maße	 Statische Traglast* <sup>1</sup>	 Dynamische Traglast* <sup>1</sup>	 Hochregal Belastung* <sup>1</sup>
BASIC PRO 1210-C3		13.60 kg [30.00 lb]	1200x1000x160mm [47.20x31.50x6.30"]	3200 kg [7055 lb]	1500 kg [3310 lb]	600 kg [1325 lb]

## Logistische Daten


Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
BASIC PRO 1210-C3	-	-	-	-	-	-	-

# GESCHLOSSENE MITTLERE PALETTE MIT KUFEN

NEVE MARKTEINFÜHRUNGEN BASIC PRO 1210-C3

## Optionen

## Konstruktions-schemata



## Ikonomie



0°/40°C [32°/104°F]



Geschlossen



4-Wege

## Empfehlungen

\*1 Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur [20 °C [68°F]], kompakte, konsolidierte und stabile und für einen bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen zu anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines realen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.

\*2 Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.

- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.

- Die technischen Daten können bei Produkt beeinträchtigt werden mit Teilen Manipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.