


PALET 1300X1100 MONOBLOQUE SIN PATINES

MEDIUM LOGIC 1311-G9



Palet 1300x1100 de una sola pieza, con 9 tacos, ideal para manipulaciones de cargas moderadas que no requieran de transporte por cadenas de rodillos, remonte o rack. Gracias a sus ventanas diafnas es un equipo ideal para su uso con transpaletas manuales o eléctricas eliminando las roturas e inconvenientes debidos a una elevación accidental del equipo.

Ventajas

- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado
- ✓ Altura optimizada
- ✓ Ventanas diafnas para facilitar su manipulación

Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática*1	Carga Dinámica*1	Carga Rack*1
LOGIC 1311-G9	rPE rPP	12.00 kg [26.45 lb]	1300x1100x150mm [51.20x43.30x5.90"]	4000 kg [8820 lb]	1000 kg [2210 lb]	- kg [- lb]

Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
LOGIC 1311-G9	112	252	306	340	340	380	418

PALET 1300X1100 MONOBLOQUE SIN PATINES


MEDIUM LOGIC 1311-G9



Opciones

- ✓ Color personalizable
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Otros materiales disponibles

Planos constructivos

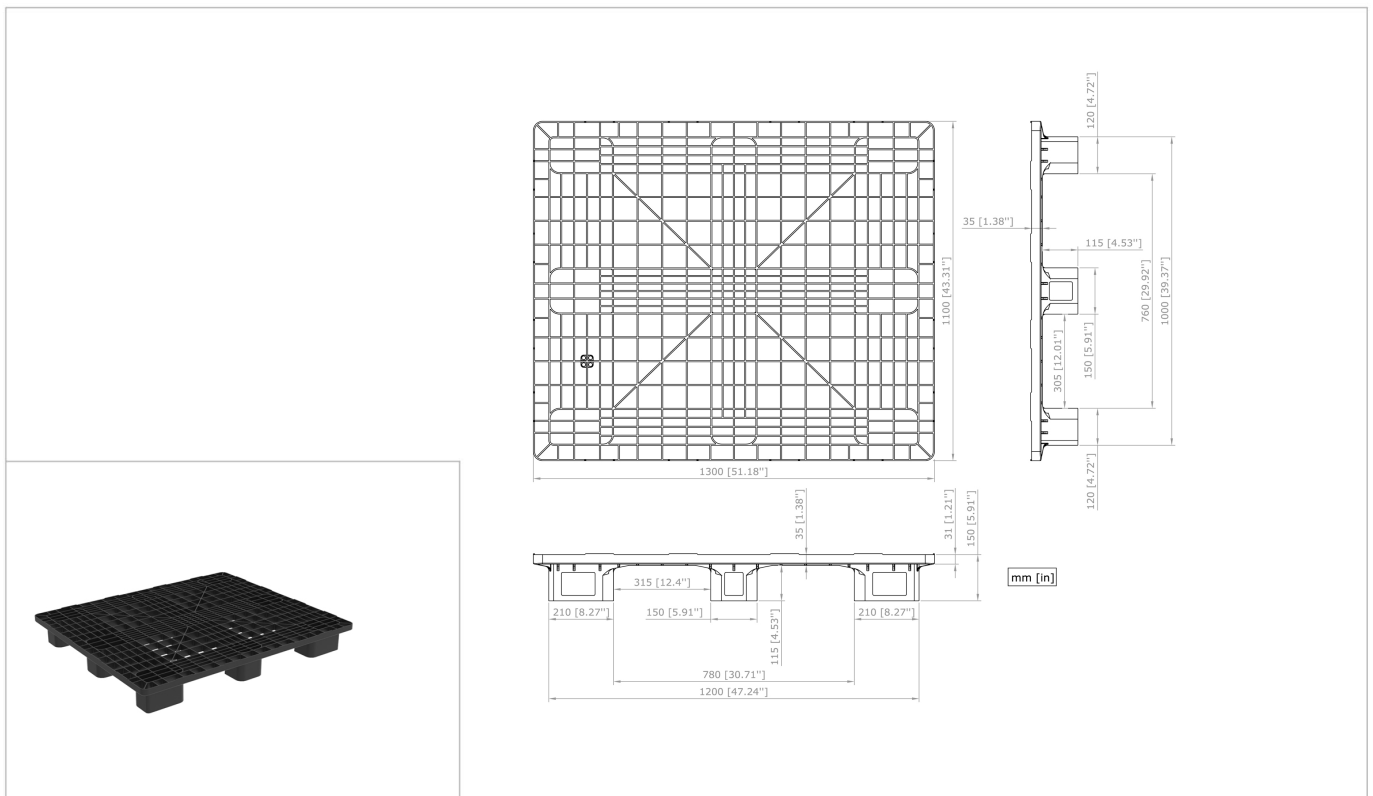

Legenda de iconografía



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Abierta



4 vías



Topes para cajas

Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 52 palets, lo que equivale a una altura de 7,7 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 29 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.