



# PALET ENCAJABLE CUADRADO 1200X1200MM CON PATINES

LIGHTWEIGHT BASIC 1200-O3

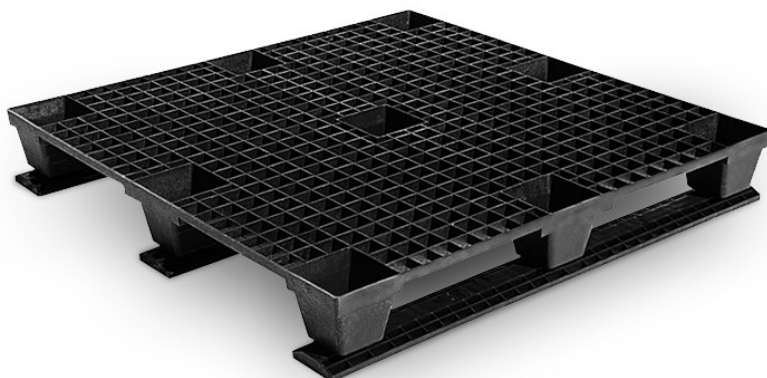

Debido a su particular medida cuadrada de 1200 x 1200 mm este palet ofrece un área más amplia para su carga. Pueden ser transportados hasta 6 módulos de 600 x 400 en la superficie. Además de esta versión con 3 patines, el palet está también disponible con 9 pies "BASIC 1200-O9" que permite ahorrar costes de transporte y almacenamiento.

## Ventajas

✓ Apto Rack

✓ Sin topes

✓ Área más amplia para su carga

## Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática*1	Carga Dinámica*1	Carga Rack*1
BASIC 1200-O3		15.05 kg [33.20 lb]	1200x1200x165mm [47.20x47.20x6.50"]	2500 kg [5510 lb]	1200 kg [2645 lb]	300 kg [660 lb]

## Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
BASIC 1200-O3	-	-	-	330	330	374	408

# PALET ENCAJABLE CUADRADO 1200X1200MM CON PATINES


LIGHTWEIGHT BASIC 1200-O3



## Opciones

✓ Logo serigrafiado

## Planos constructivos

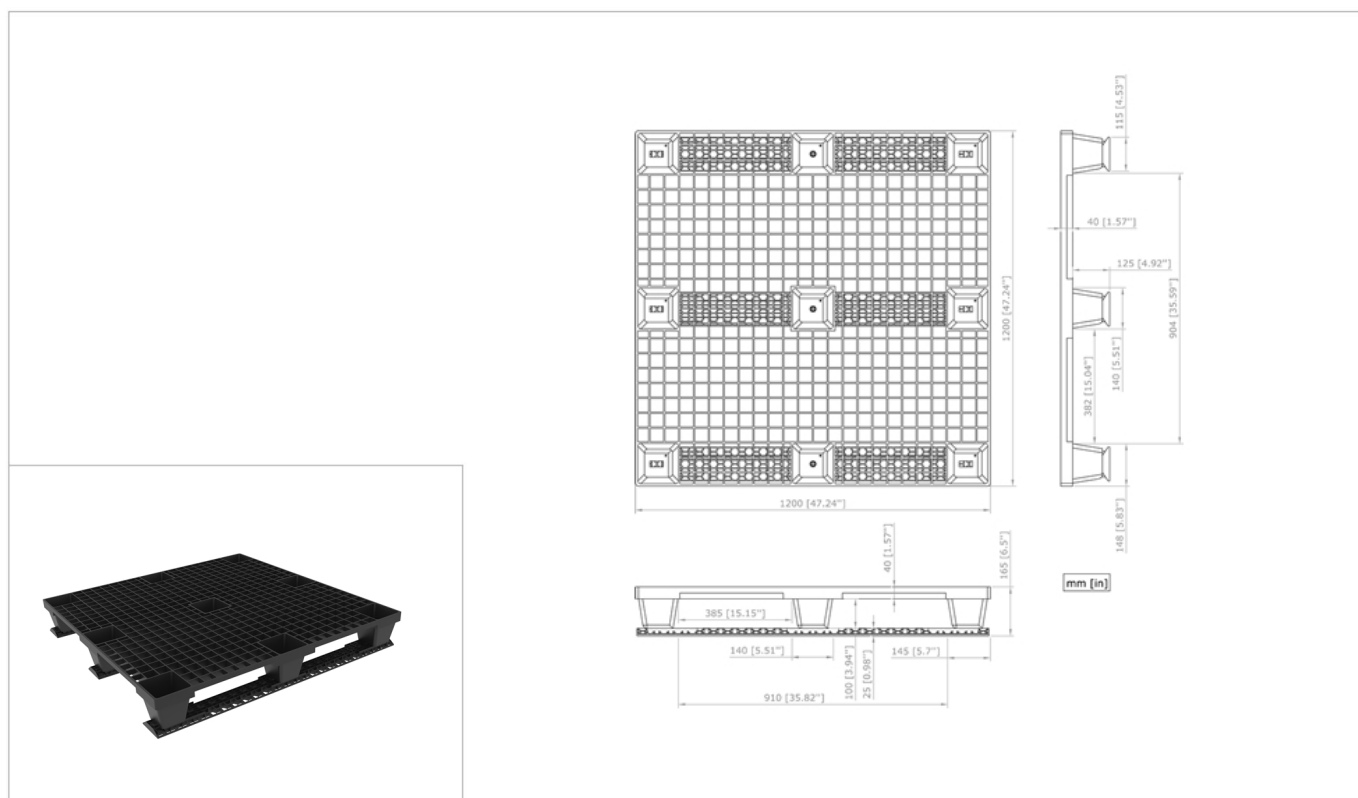

## Leyenda de iconografía



0°/40°C [32°/104°F]



Abierta



4 vías

## Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 46 palets, lo que equivale a una altura de 7,6 m en vacío
- ✓ No manejar bloques de más de 18 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

\*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

\*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.