



PALET ENCAJABLE CUADRADO 1200X1200 MM

LIGHTWEIGHT BASIC 1200-O9

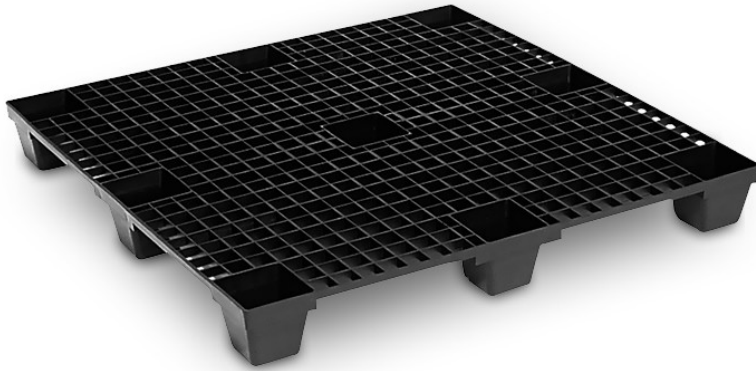

Debido a su particular medida cuadrada de 1200 x 1200 mm este palet ofrece un área más amplia para su carga. Pueden ser transportados hasta 6 módulos de 600 x 400 en la superficie. Además de esta versión con 9 pies, el palet está también disponible con 3 patines "BASIC 1200-O3" que permite su apilamiento o paso por automatismos.

Ventajas

- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Sin topes
- ✓ Área más amplia para su carga

Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática*1	Carga Dinámica*1	Carga Rack*1
BASIC 1200-O9		11.30 kg [24.90 lb]	1200x1200x140mm [47.20x47.20x5.50"]	2500 kg [5510 lb]	1200 kg [1325 lb]	- kg [- lb]

Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
BASIC 1200-O9	-	-	-	1320	1320	1430	1560


PALET ENCAJABLE CUADRADO 1200X1200 MM

LIGHTWEIGHT BASIC 1200-O9

Opciones

✓ Logo serigrafiado

Planos constructivos

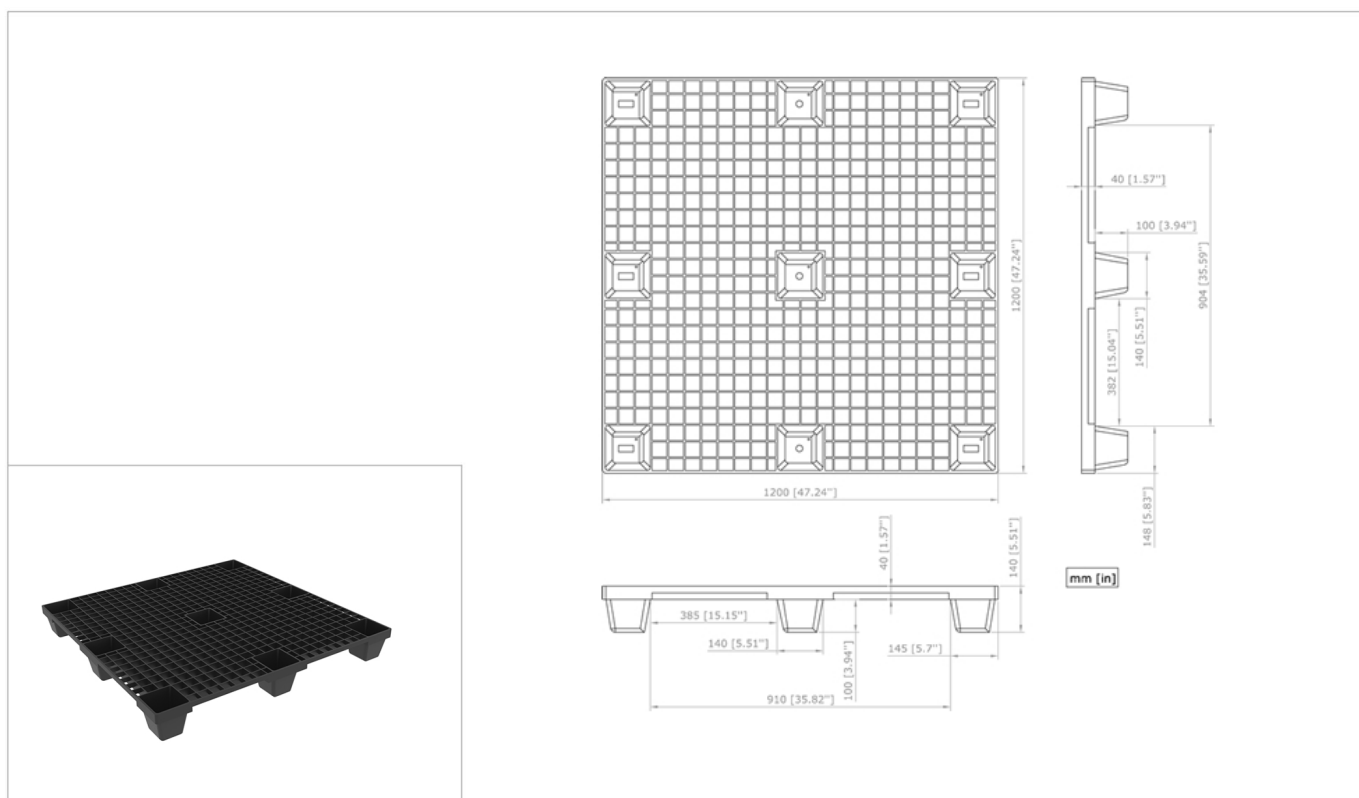

Leyenda de iconografía



0°/40°C [32°/104°F]



Abierta



Encajable



4 vías

Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 90 palets, lo que equivale a una altura de 4 m en vacío
- ✓ No manejar bloques de más de 65 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.