


PALET EUROPEO HIGIÉNICO DE 3 PATINES

HYGIENIC CLEAN 1208-C3



Palet europeo higiénico de 3 patines de dimensiones estándar ideal para entornos que requieran la máxima higiene con las máximas prestaciones de carga en rack. Equipo completamente liso y cerrado que facilita la limpieza tras cada reutilización. Solución idónea para aplicaciones de sala blanca.








Ventajas

-  Apto Rack
-  Perímetro anti-impacto
-  Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
-  Superficie Cerrada

Datos técnicos

| Ref | Materiales | Peso | Dimensiones |  Carga Estática *1 |  Carga Dinámica *1 |  Carga Rack *1 |
|---------------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|---|
| CLEAN 1208-C3 |  | 18.00 kg [39.70 lb] | 1200x800x160mm [47.20x31.50x6.30"] | 5000 kg [11025 lb] | 1000 kg [2210 lb] | 1000 kg [2210 lb] |

Datos logísticos

| Ref |  20' DV |  40' DV |  40' HC |  45' PWHC |  Tauliner |  Mega |  Jumbo |
|---------------|--|--|--|--|---|--|---|
| CLEAN 1208-C3 | 143 | 325 | 400 | 528 | 528 | 594 | 684 |

PALET EUROPEO HIGIÉNICO DE 3 PATINES


HYGIENIC CLEAN 1208-C3



Opciones

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas / RFID

Planos constructivos

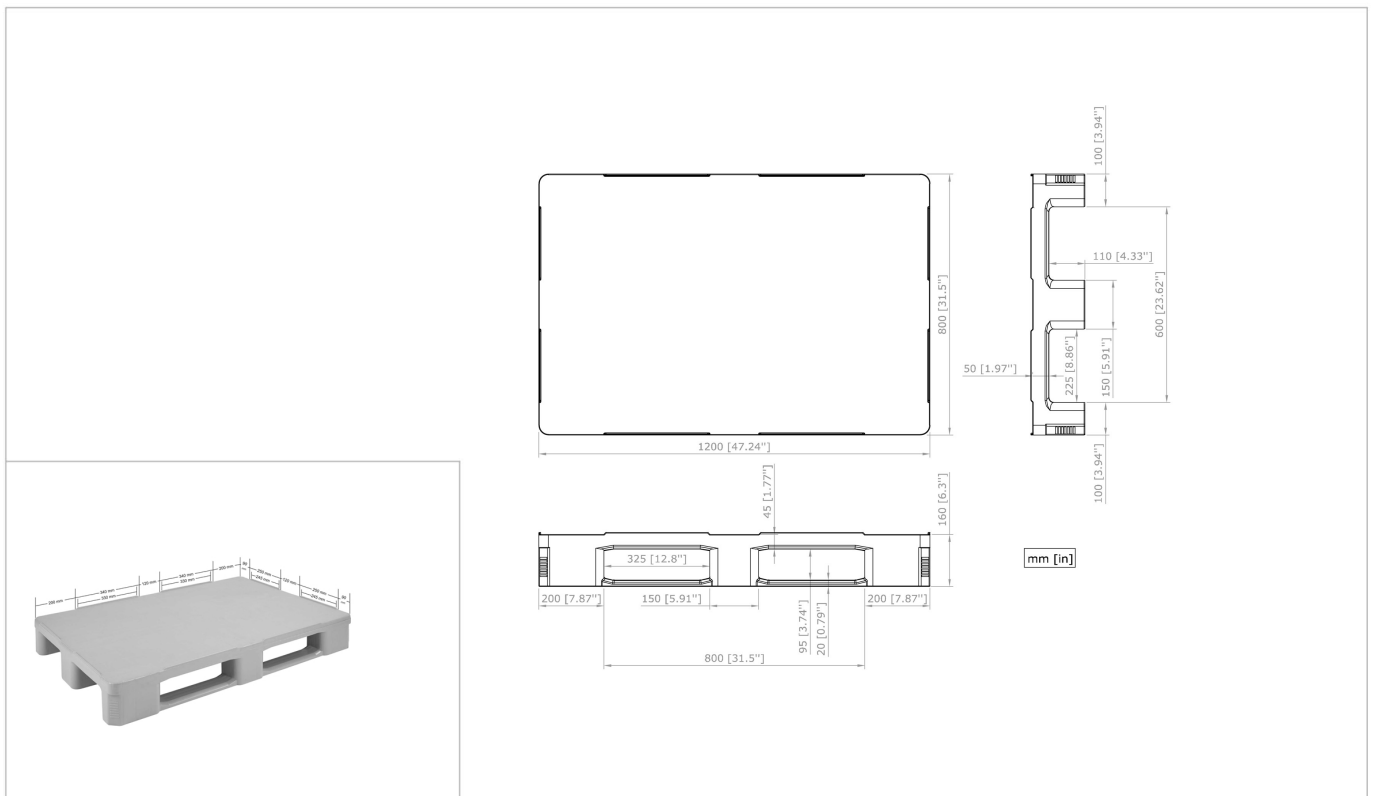

Leyenda de iconografía



-30°/40°C [32°/104°F]



Cerrada



4 vías



Topes para cajas

Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 48 palets, lo que equivale a una altura de 7,7 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 27 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.