


# PALET EUROPEO HIGIÉNICO SIN PATINES

HYGIENIC CLEAN 1208-C9



Palet europeo higiénico sin patines (9 tacos) ideal para entornos que requieran la máxima higiene. Equipo completamente liso y cerrado que facilita la limpieza tras cada reutilización. Gracias a sus ventanas diafnas es un equipo ideal para su uso con transpaletas manuales o eléctricas.

## Ventajas

- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado
- ✓ Altura optimizada
- ✓ Superficie Cerrada
- ✓ Tacos Cerrados
- ✓ Sin Cavidades

## Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática *1	Carga Dinámica *1	Carga Rack *1
CLEAN 1208-C9		13.50 kg [29.80 lb]	1200x800x130mm [47.20x31.50x5.10"]	5000 kg [11025 lb]	1250 kg [2755 lb]	- kg [- lb]

## Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
CLEAN 1208-C9	176	400	500	660	660	726	836

# PALET EUROPEO HIGIÉNICO SIN PATINES


HYGIENIC CLEAN 1208-C9



## Opciones

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas / RFID

## Planos constructivos

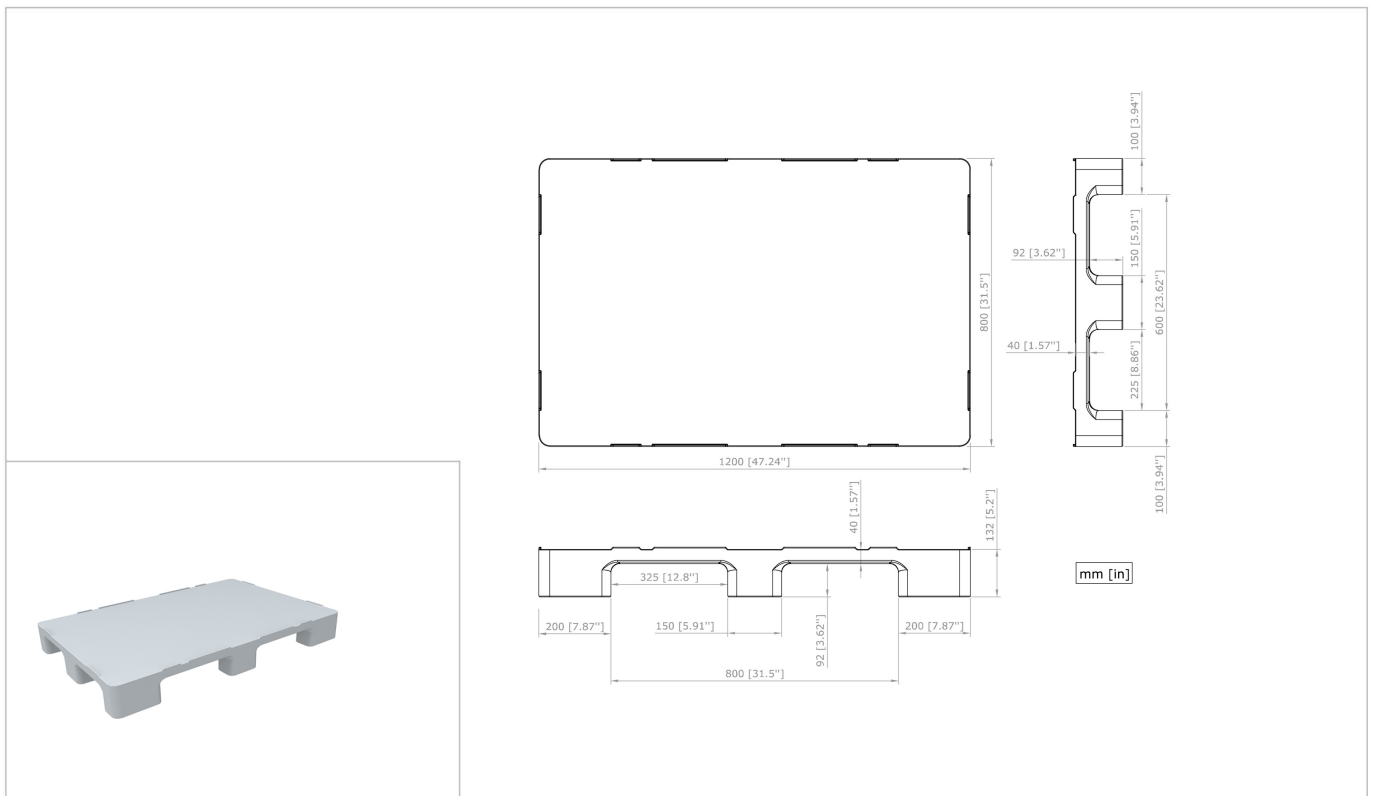

## Leyenda de iconografía



-30°/40°C [32°/104°F]



Cerrada



4 vías



Topes para cajas

## Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 54 palets, lo que equivale a una altura de 7 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 35 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

\*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

\*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.