



PALET EUROPEO INTERMEDIO CERRADO ENCAJABLE

FUTUROS LANZAMIENTOS BASIC PRO 1208-C9



Palet europeo de plástico, de peso intermedio y encajable. Es un 60% más ligero que un palet convencional y ocupa un 70% menos de espacio cuando está vacío. It allows the incorporation of runners as option becoming the BASIC PRO 1208-C3 version.

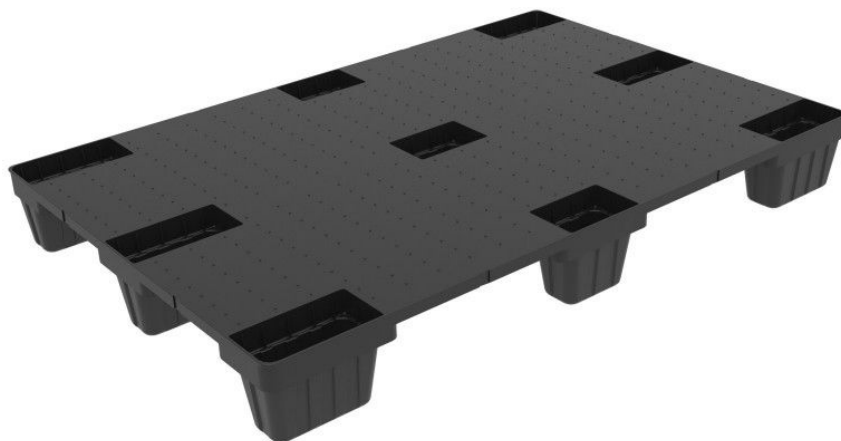






Ventajas

- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Superficie completamente plana y sin orificios

Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	 Carga Estática *1	 Carga Dinámica *1	 Carga Rack *1
BASIC PRO 1208-C9		9.00 kg [19.80 lb]	1200x800x140mm [47.20x31.50x5.50"]	3000 kg [6610 lb]	1400 kg [3085 lb]	- kg [- lb]

Datos logísticos

Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
BASIC PRO 1208-C9	-	-	-	-	-	-	-


PALET EUROPEO INTERMEDIO CERRADO ENCAJABLE

FUTUROS LANZAMIENTOS BASIC PRO 1208-C9



Opciones

Planos constructivos



Leyenda de iconografía



0°/40°C [32°/104°F]



Cerrada



Encajable



4 vías

Recomendaciones de uso

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.