



PALET EUROPEO MONOBLOQUE MODELO H1 DE 3 PATINES

MEDIUM LOGIC 1208-H1



Palet europeo de una sola pieza tipo H1 con material reciclado, dimensiones estándar y alta capacidad de carga, ideal para aplicaciones de reutilización. Apto para cualquier tipo de carga en todo tipo de usos y sectores. Compatible con todos los equipos estándar de manipulación.

Ventajas

- ✓ Apto Rack
- ✓ Reborde antideslizante de 7mm
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Elevado rendimiento a bajo coste

Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática *1	Carga Dinámica *1	Carga Rack *1
LOGIC 1208-H1		16.25 kg [35.80 lb]	1200x800x155mm [47.20x31.50x6.10"]	5000 kg [11025 lb]	1250 kg [2755 lb]	650 kg [1435 lb]

Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
LOGIC 1208-H1	165	375	425	561	561	594	684

PALET EUROPEO MONOBLOQUE MODELO H1 DE 3 PATINES


MEDIUM LOGIC 1208-H1



Opciones

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Versión disponible sin topes

Planos constructivos

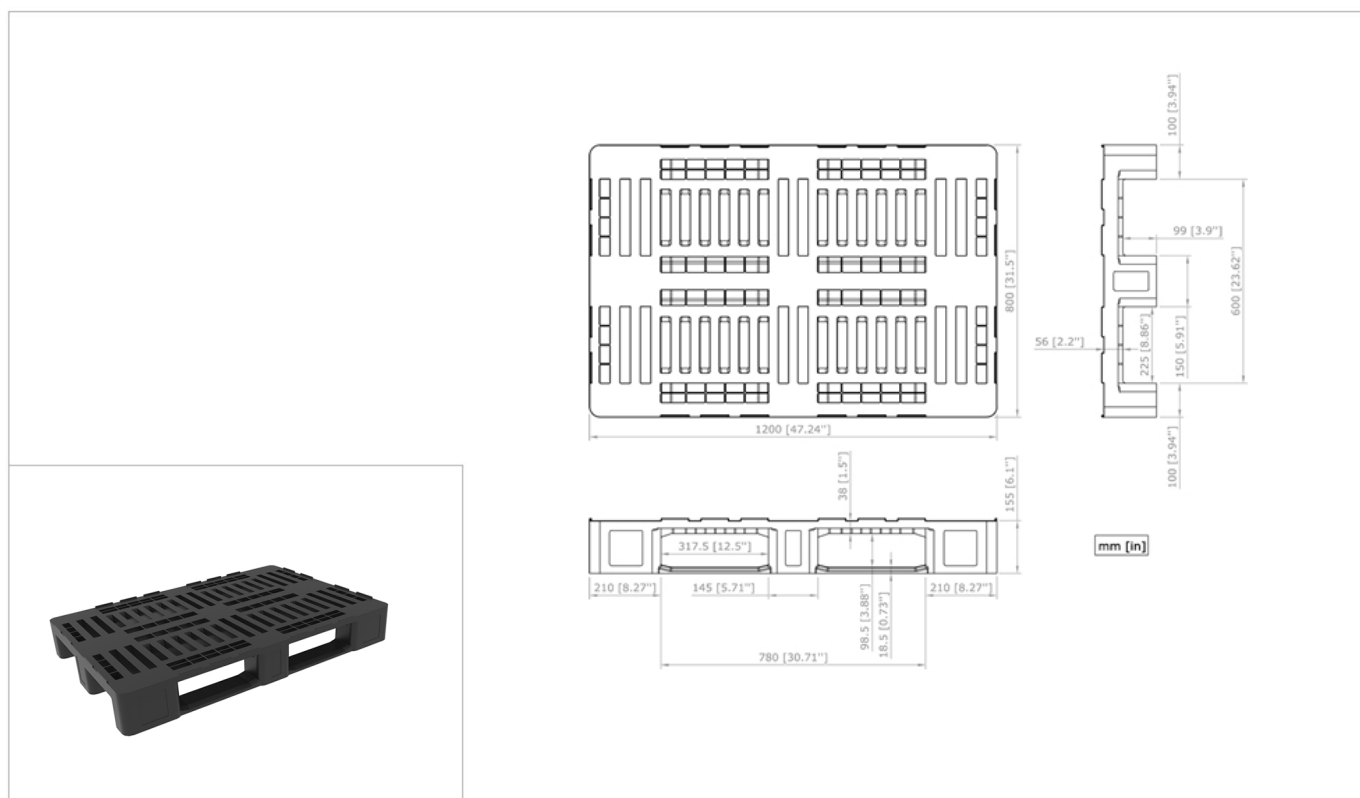

Leyenda de iconografía



-20°/40°C [-4°/104°F]



Abierta



4 vías

Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 48 palets, lo que equivale a una altura de 7,4 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 18 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.