


# PALET EUROPEO ULTRA LIGERO ENCAJABLE CERRADO

LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1208-C9



Palet plástico europeo de superficie cerrada y plana más económico de toda la gama con altura optimizada y peso optimizado. Equipo ideal para ser lavado tras su uso. Apto para reutilización de mercancías en circuitos cerrados.

## Ventajas

- ✓ Altura optimizada
- ✓ Superficie completamente plana y sin orificios
- ✓ Apto para transporte aéreo
- ✓ Ultra ligero
- ✓ Fácil lavado

## Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática*1	Carga Dinámica*1	Carga Rack*1
ULTRA BASIC 1208-C9		5.20 kg [11.50 lb]	1200x800x130mm [47.20x31.50x5.10"]	1000 kg [2210 lb]	400 kg [880 lb]	- kg [- lb]

## Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
ULTRA BASIC 1208-C9	792	1800	2050	2706	2706	3069	3534

# PALET EUROPEO ULTRA LIGERO ENCAJABLE CERRADO


LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1208-C9



## Opciones

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Otros materiales disponibles

## Planos constructivos

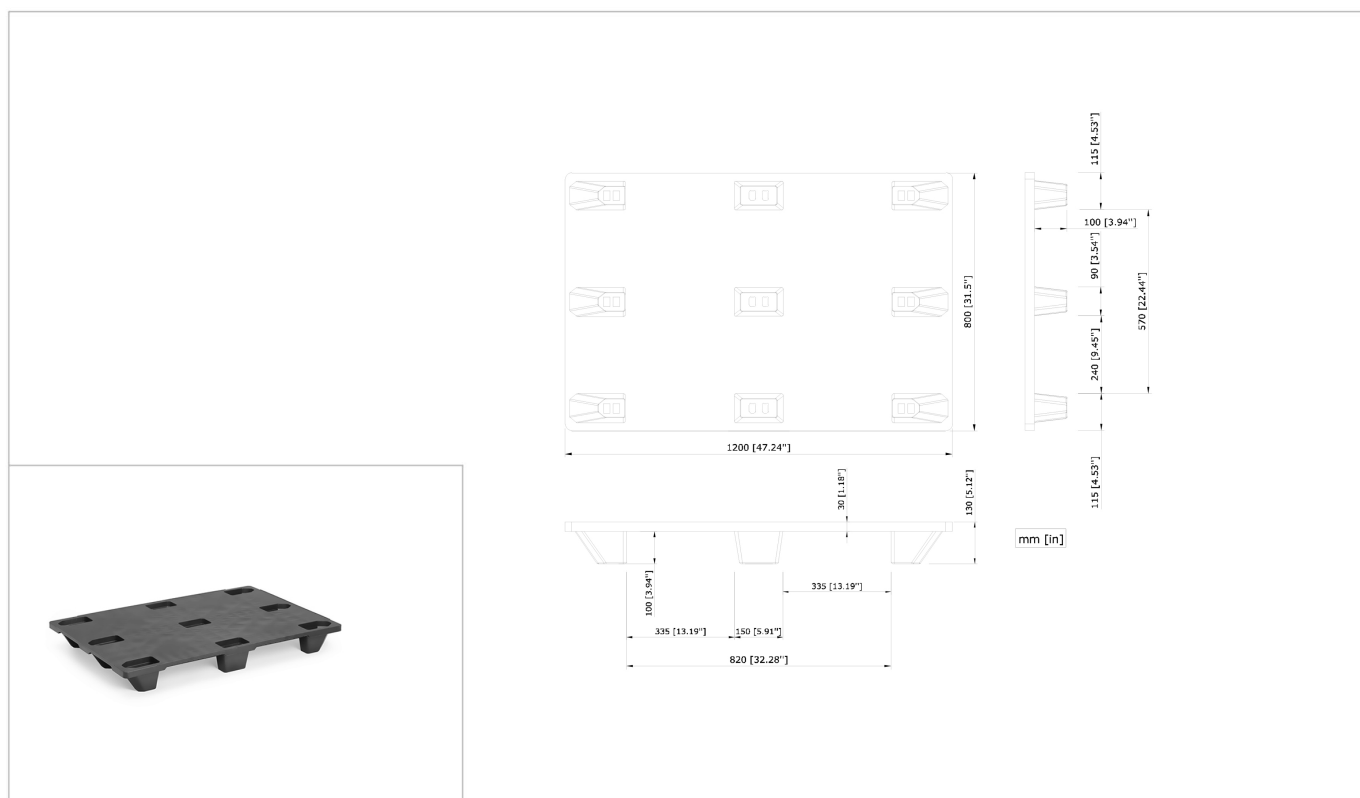

## Leyenda de iconografía



0°/40°C [32°/104°F]



Cerrada



Encajable



4 vías



Taco inclinado

## Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 125 palets, lo que equivale a una altura de 4 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 90 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

\*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

\*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.