



# PALET INDUSTRIAL INTERMEDIO CERRADO ENCAJABLE

FUTUROS LANZAMIENTOS BASIC PRO 1210-C9



Palet de medidas 1200 x 1000 de plástico cerrado, de peso intermedio y encajable. Es un 52% más ligero que un palet convencional y ocupa un 70% menos de espacio cuando está vacío.

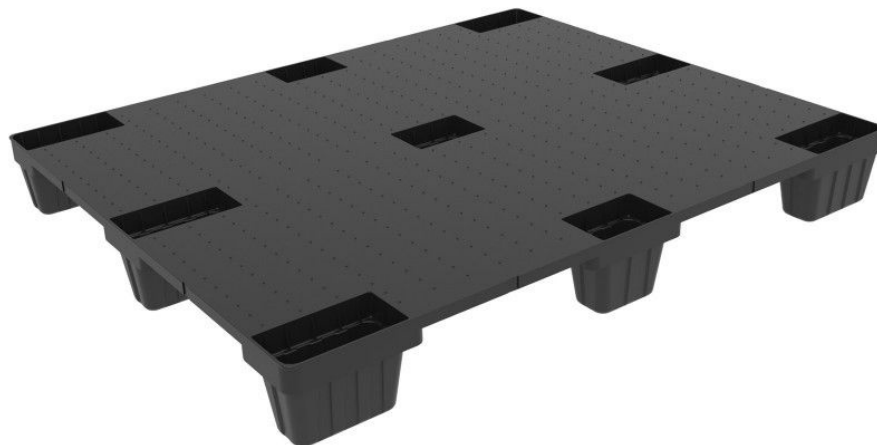






## Ventajas

- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Superficie completamente plana y sin orificios

## Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	 Carga Estática *1	 Carga Dinámica *1	 Carga Rack *1
BASIC PRO 1210-C9		11.60 kg [25.60 lb]	1200x1000x140mm [47.20x31.50x5.50"]	3200 kg [7055 lb]	1500 kg [3310 lb]	- kg [- lb]

## Datos logísticos

Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
BASIC PRO 1210-C9	-	-	-	-	-	-	-


# PALET INDUSTRIAL INTERMEDIO CERRADO ENCAJABLE

FUTUROS LANZAMIENTOS BASIC PRO 1210-C9



## Opciones

## Planos constructivos



### Leyenda de iconografía



0°/40°C [32°/104°F]



Cerrada



Encajable



4 vías

## Recomendaciones de uso

\*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

\*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.