








PALET INDUSTRIAL INTERMEDIO ENCAJABLE

FUTUROS LANZAMIENTOS BASIC PRO 1210-09

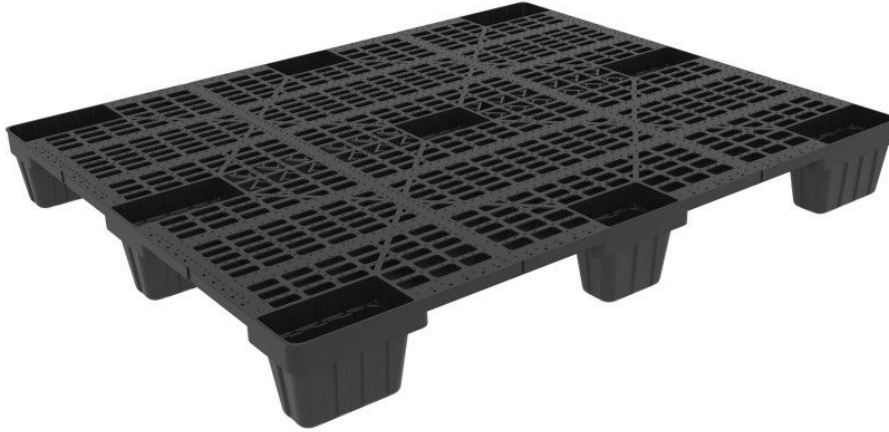

Palet industrial de 1200x1000 mm, de peso medio y encajable.








Ventajas

-  Ranura especial para flejado
-  Perímetro anti-impacto
-  Superficie antideslizante
-  Facilidad de extracción del palet sobre torre
-  Esquinas preparadas para un óptimo retracilado

Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	 Carga Estática *1	 Carga Dinámica *1	 Carga Rack *1
BASIC PRO 1210-09		10,5 kg [23,1 lb]	1200x1000x140mm [47.20x31.50x5.50"]	3200 kg [7055 lb]	1400 kg [3085 lb]	- kg [- lb]

Datos logísticos

Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
BASIC PRO 1210-09	-	-	-	-	-	-	-


PALET INDUSTRIAL INTERMEDIO ENCAJABLE

FUTUROS LANZAMIENTOS BASIC PRO 1210-09



Opciones

Planos constructivos



Leyenda de iconografía



0°/40°C [32°/104°F]



Temp. 0° +40°C



Abierta



Encajable



4 vías

Recomendaciones de uso

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.