



PALET INDUSTRIAL ULTRA LIGERO ENCAJABLE

LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1210-O9

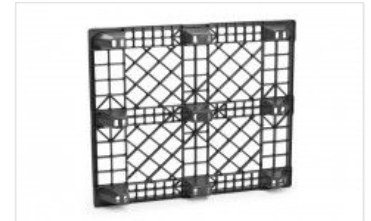

Palet plástico industrial más ligero y económico de toda la gama, ideal para envíos aéreos y de exportación. Su bajo peso y altura optimizada ayuda a reducir los costes de transporte y mejora la manipulación del producto en vacío.

Ventajas

✓ Altura optimizada

✓ Apto para transporte aéreo

✓ Ultra ligero

Datos técnicos

Ref	Materiales	Peso	Dimensiones	Carga Estática*1	Carga Dinámica*1	Carga Rack*1
ULTRA BASIC 1210-O9		4.70 kg [10.40 lb]	1200x1000x130mm [47.20x39.40x5.10"]	1000 kg [2210 lb]	400 kg [880 lb]	- kg [- lb]

Datos logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
ULTRA BASIC 1210-O9	720	1512	1722	2132	2132	2418	2790

PALET INDUSTRIAL ULTRA LIGERO ENCAJABLE


LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1210-09



Opciones

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Otros materiales disponibles

Planos constructivos

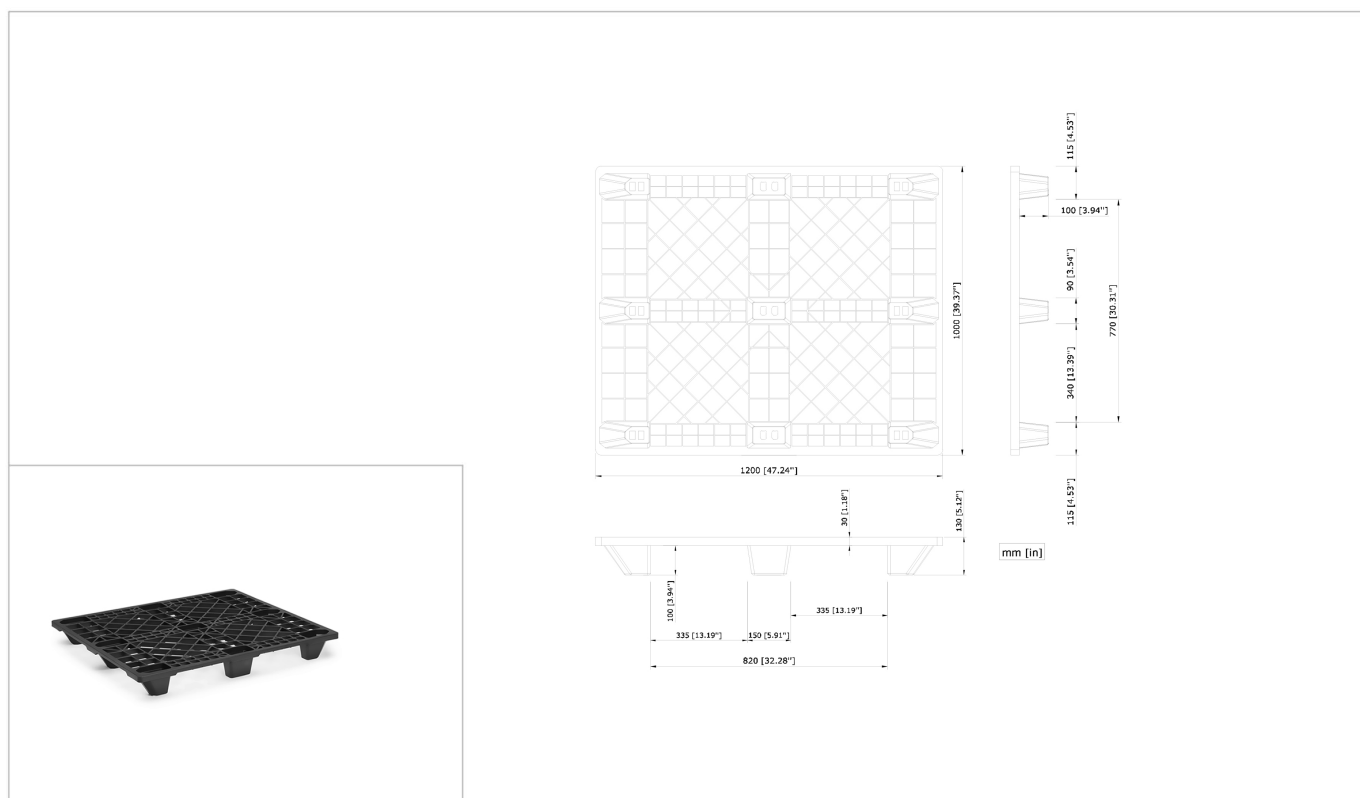

Legenda de iconografía



0°/40°C [32°/104°F]



Abierta



Encajable



4 vías



Taco inclinado

Recomendaciones de uso

- ✓ No apilar más de 125 palets, lo que equivale a una altura de 4 m en vacío.
- ✓ No manejar bloques de más de 90 palets vacíos.
- ✓ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.

- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.