




# PALETE ENCAIXÁVEL QUADRADO 1140X1140 MM

LIGHTWEIGHT BASIC 1140-O9

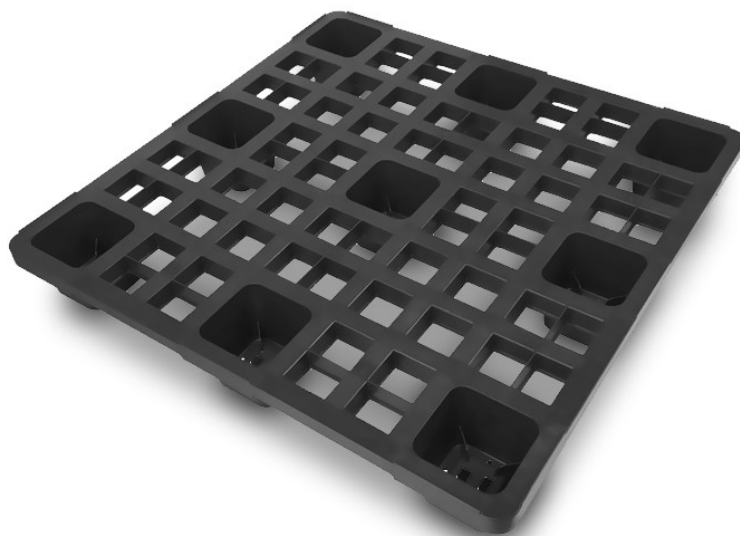

Paleta quadrada de 1140 x 1140 mm com superfície aberta e 9 pés, ideal para transporte em contêineres, pois otimiza todo o espaço disponível em contêineres ISO. Equipamento ideal para exportações de todo o tipo de produtos cumprindo a regulamentação internacional NIMF-15.

## Vantagens

- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Altura optimizada
- ✓ Reborde antideslizante 5mm
- ✓ Excelente solución para el transporte marítimo en contenedor

## Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática* <sup>1</sup>	Carga dinâmica* <sup>1</sup>	Carga Rack* <sup>1</sup>
BASIC 1140-O9		9.70 kg [21.40 lb]	1140x1140x140mm [44.80x44.80x5.50"]	2500 kg [5510 lb]	1000 kg [2210 lb]	- kg [- lb]

## Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
BASIC 1140-O9	500	1000	1100	1166	1166	1320	1440

# PALETE ENCAIXÁVEL QUADRADO 1140X1140 MM

LIGHTWEIGHT BASIC 1140-O9




## Opções

✓ Logo serigrafado

✓ Outros materiais disponíveis

✓ Versión disponible sin topes o de 20mm

## Planes de construção

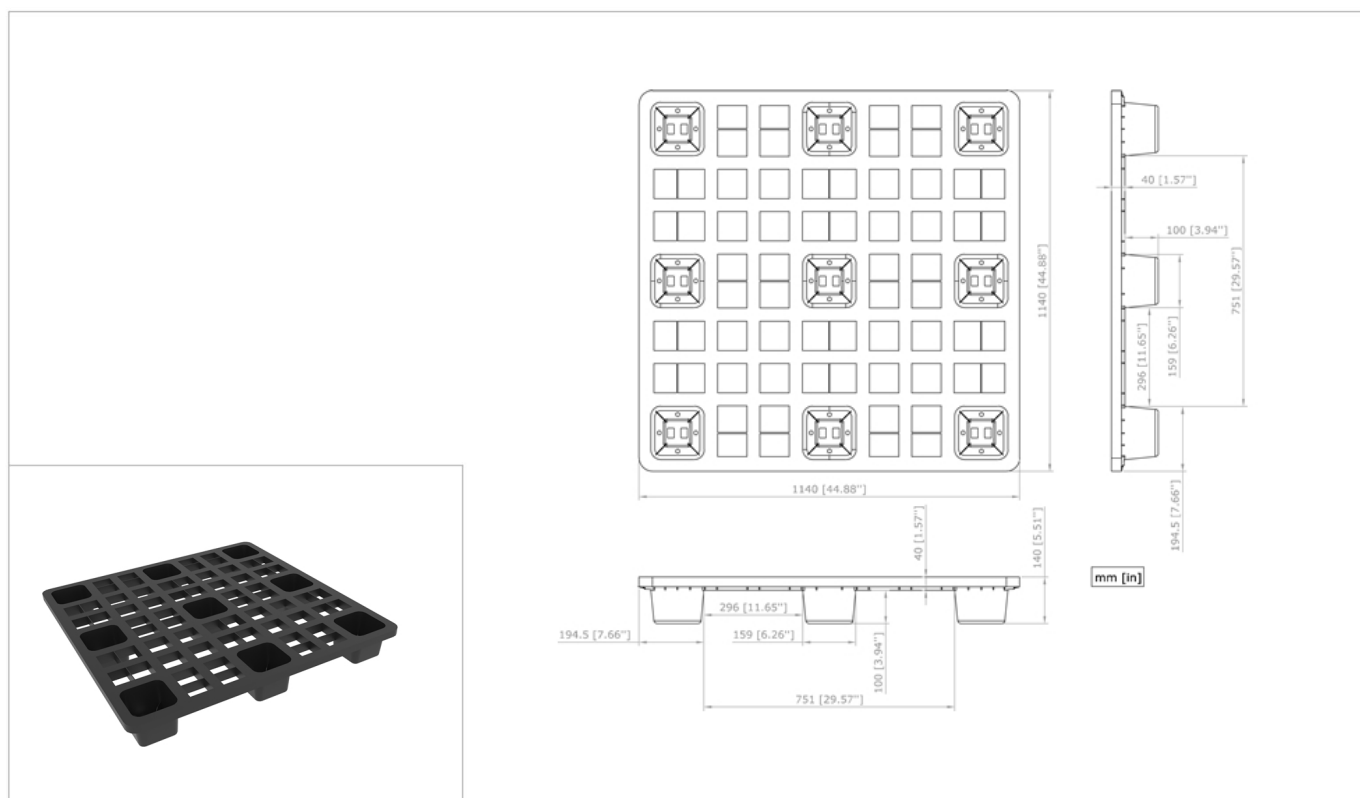

## Legend of Iconografia



0°/40°C [32°/104°F]



Aberta



Encaixável



4 vias



Calços para caixas

## Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 85 paletes, o que equivale a uma altura de 4 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 63 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

\*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

\*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.