


PALETE INDUSTRIAL FECHADO MONOBLOCO 9 PÉS

MEDIUM FLAT 1210-C9



Paleta plástica europea monobloco, com 9 pés, ideal para manusear cargas moderadas que não requerem transporte por correntes de rolos, empilhador ou rack. Graças à sua superfície lisa, assegura-se uma limpeza eficaz e uma secagem rápida.

Vantagens

- ✓ Altura optimizada
- ✓ Ventanas diafanas para facilitar su manipulación
- ✓ Tablero liso y sin cavidades para fácil limpieza
- ✓ Elevado rendimiento a bajo coste

Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática*1	Carga dinámica*1	Carga Rack*1
FLAT 1210-C9		15.00 kg [33.10 lb]	1200x1000x135mm [47.20x39.40x5.30"]	4000 kg [8820 lb]	1000 kg [2210 lb]	- kg [- lb]

Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
FLAT 1210-C9	160	336	399	494	494	546	630

PALETE INDUSTRIAL FECHADO MONOBLOCO 9 PÉS


MEDIUM FLAT 1210-C9



Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Outros materiais disponíveis

Planes de construção

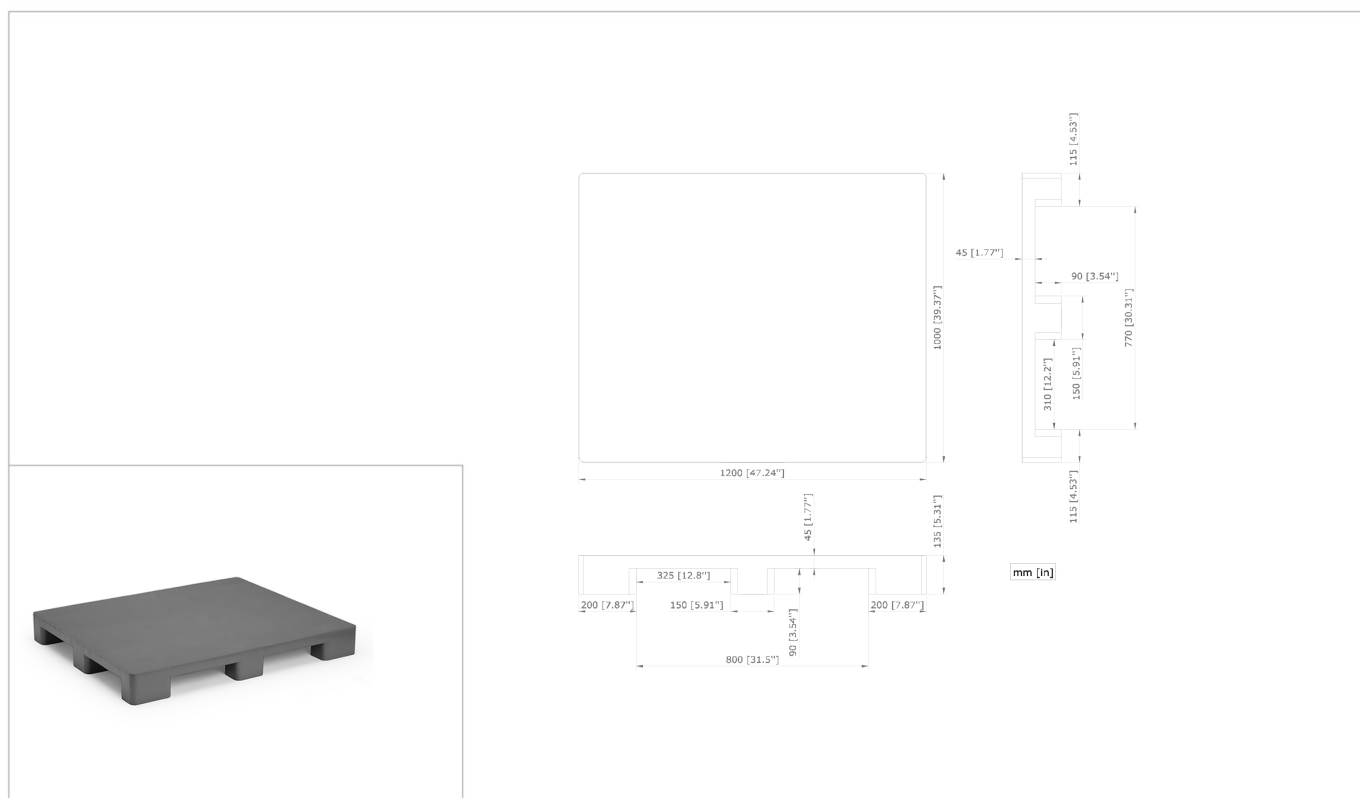

Legend of Iconografia



-20°/40°C [-4°/104°F]



Fechada



4 vias

Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais que 52 paletes, o que equivale a uma altura de 7,2 metros.
- ✓ Não transportar volumes com mais de 32 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas, comprovar que estão corretamente encaixadas.

*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.