


# PALETE INDUSTRIAL HIGIÉNICA REFORÇADA DE 3 PATINS

HYGIENIC CLEAN PRO 1210-C3

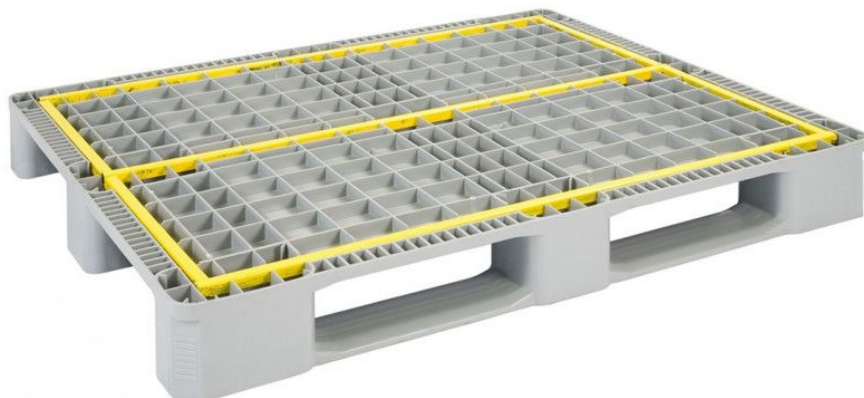

Paleta industrial higiénica de 3 patins de dimensões standard ideal para ambientes que necessitam da máxima higiene com os máximos rendimentos de carga em rack graças aos seus 5 reforços metálicos. Equipamento completamente liso e fechado que facilita a limpeza após cada reutilização. Solução ideal para aplicações de sala esterilizada.

## Vantagens

- ✓ Apto Rack
- ✓ Superfície Cerrada
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracitado

## Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática* <sup>1</sup>	Carga dinâmica* <sup>1</sup>	Carga Rack* <sup>1</sup>
CLEAN PRO 1210-C3		27.00 kg [59.50 lb]	1200x1000x160mm [47.20x39.40x6.30"]	7500 kg [16535 lb]	1750 kg [3860 lb]	1500 kg [3310 lb]

## Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
CLEAN PRO 1210-C3	130	273	336	416	416	468	540

# PALETE INDUSTRIAL HIGIÉNICA REFORÇADA DE 3 PATINS


HYGIENIC CLEAN PRO 1210-C3



## Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Etiquetas / RFID

## Planes de construção

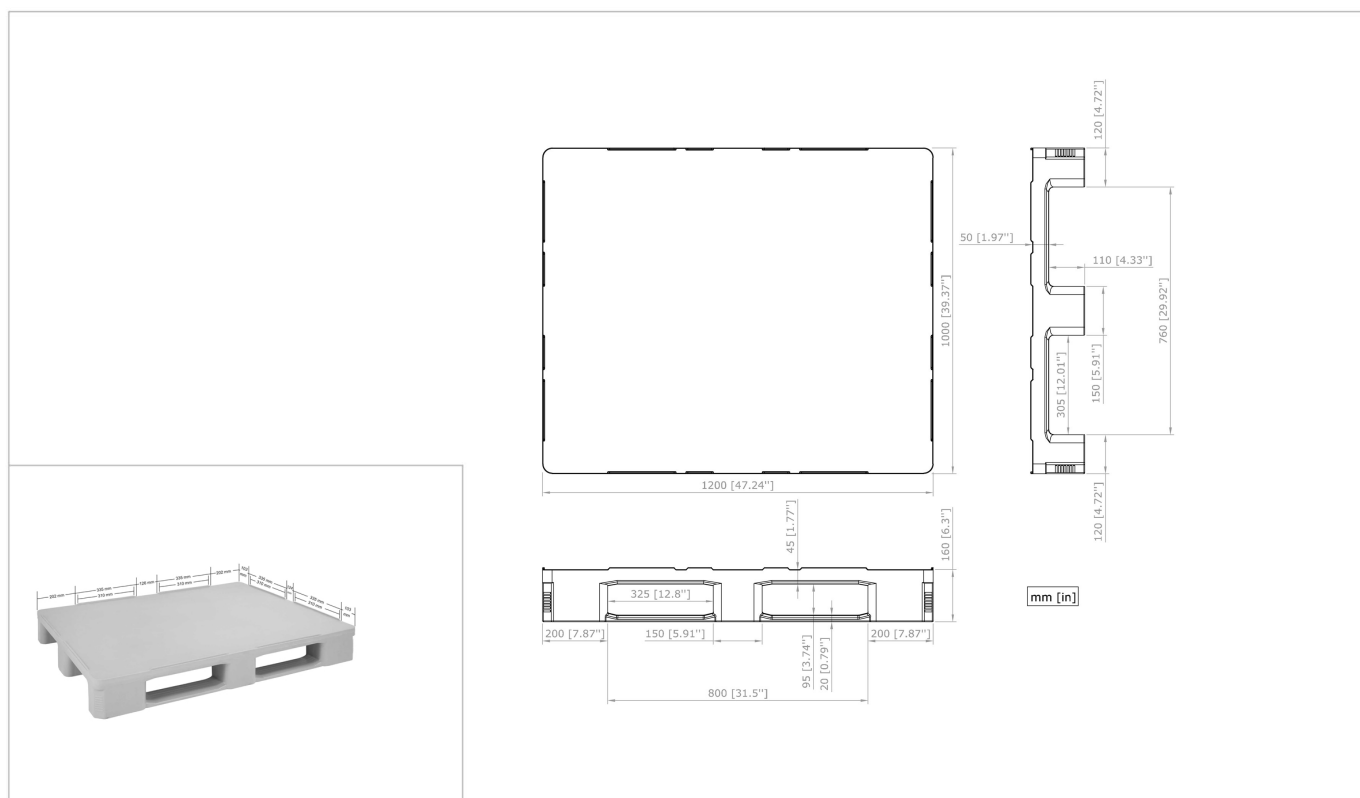

## Legend of Iconografia



-30°/40°C [32°/104°F]



Fechada



4 vias



Calços para caixas



Reforçado

## Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 48 paletes, o que equivale a uma altura de 7,7 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 27 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

\*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

\*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.