


PALETE INDUSTRIAL HIGIÉNICA SEM PATINS

HYGIENIC CLEAN 1210-C9



Paleta industrial higiénica sem patins (9 tacos) ideal para ambientes que necessitam da máxima higiene. Equipamento completamente liso e fechado que facilita a limpeza após cada reutilização. Graças às suas janelas diáfnas é um equipamento ideal para a sua utilização com porta-paletes manuais ou elétricos.








Vantagens

- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superfície Cerrada
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado
- ✓ Tacos Cerrados
- ✓ Altura optimizada
- ✓ Sin Cavidades

Dados Técnicos

| Ref | Materiais | Peso | Dimensões |  Carga Estática* ¹ |  Carga dinâmica* ¹ |  Carga Rack* ¹ |
|---------------|---|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| CLEAN 1210-C9 |  | 15.50 kg [34.20 lb] | 1200x1000x130mm [47.20x39.40x5.10"] | 5000 kg [11025 lb] | 1000 kg [2210 lb] | - kg [- lb] |

Dados Logísticos

| Ref |  20' DV |  40' DV |  40 HC |  45' PWHC |  Tauliner |  Mega |  Jumbo |
|---------------|--|--|---|--|---|--|---|
| CLEAN 1210-C9 | 160 | 336 | 420 | 520 | 520 | 572 | 660 |

PALETE INDUSTRIAL HIGIÉNICA SEM PATINS


HYGIENIC CLEAN 1210-C9



Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Etiquetas / RFID

Planes de construção

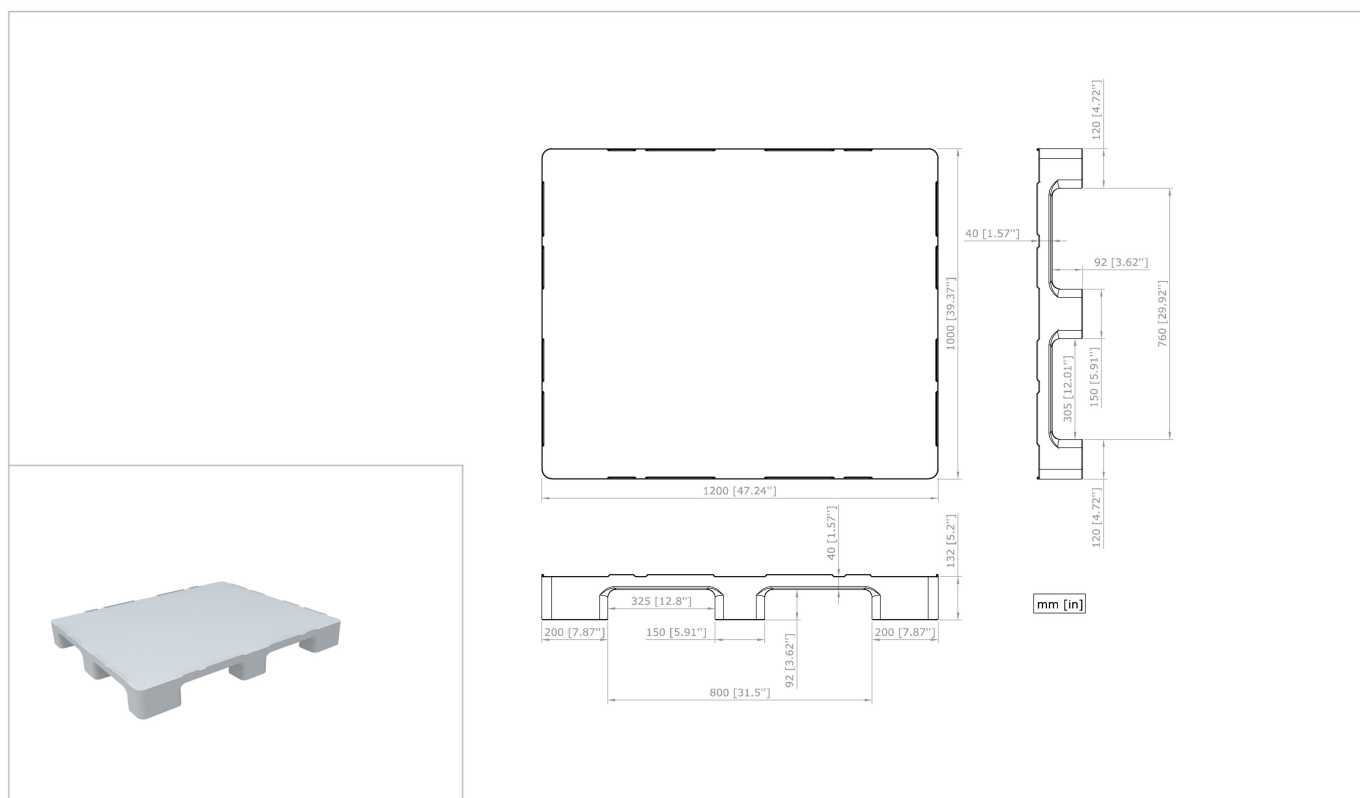

Legend of Iconografia



-30°/40°C [32°/104°F]



Fechada



4 vias



Calços para caixas

Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 48 paletes, o que equivale a uma altura de 7,7 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 27 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.