

# PALETE INDUSTRIAL LEVE FECHADA COM PATINS

LIGHTWEIGHT BASIC 1210-C3



Equipamento ideal para cargas com armazenamento em remonte aumentando a superfície de apoio e evitando danificar o produto do piso inferior. Apta para linhas automatizadas com tabuleiros de rolos sendo a palete das suas dimensões e superfície fechada com patins mais leve. O patim é desmontável o que permite transformar o produto no BASIC 1210-C9.

## Vantagens

- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superfície antideslizante
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado
- ✓ Superfície completamente plana y sin orificios

## Dados Técnicos

Ref	Materials	Peso	Dimensões	Carga Estática* <sup>1</sup>	Carga dinâmica* <sup>1</sup>	Carga Rack* <sup>1</sup>
BASIC 1210-C3	rPE rPP	10.10 kg [22.25 lb]	1200x1000x160mm [47.20x39.40x6.30"]	2000 kg [4410 lb]	1200 kg [2645 lb]	400 kg [880 lb]

## Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
BASIC 1210-C3	130	273	336	416	416	468	540

# PALETE INDUSTRIAL LEVE FECHADA COM PATINS


LIGHTWEIGHT BASIC 1210-C3



## Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Outros materiais disponíveis

## Planes de construção

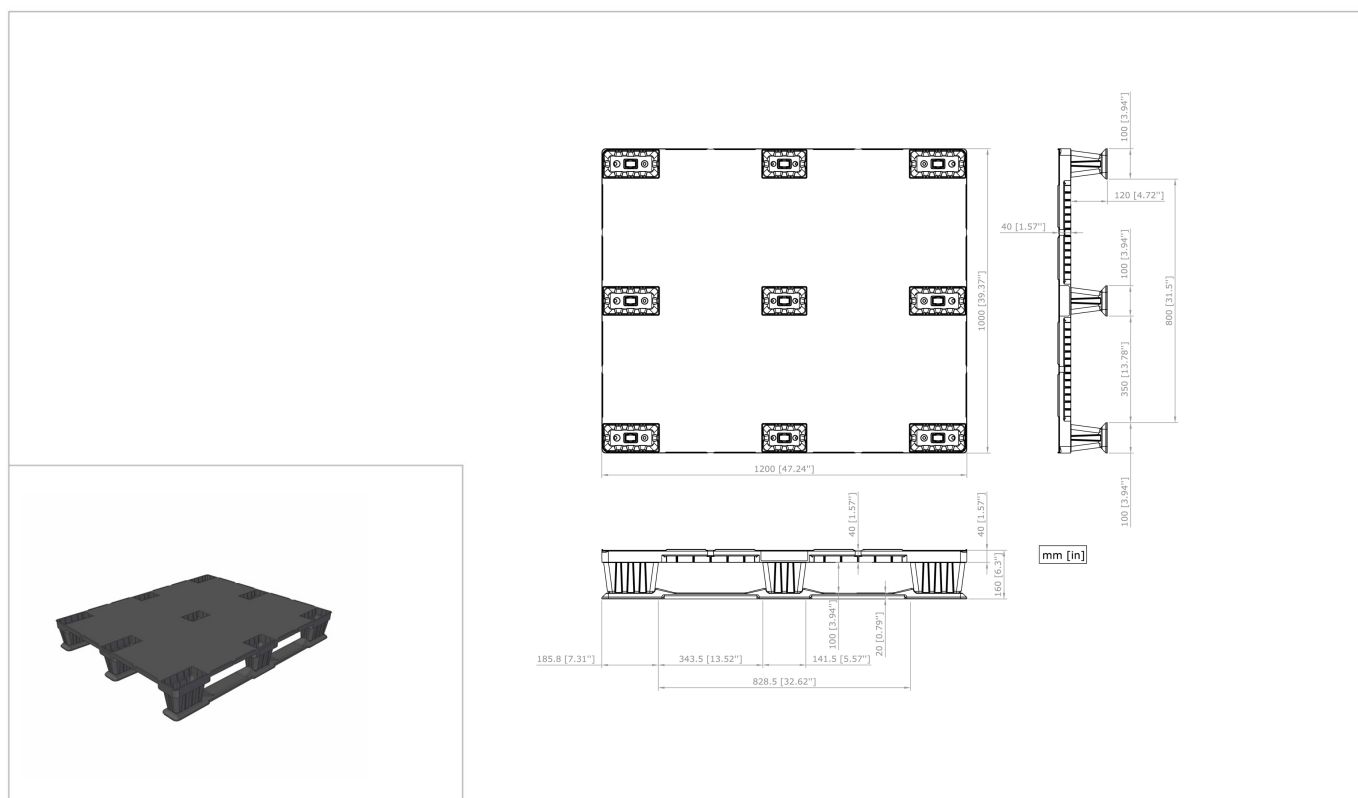

## Legend of Iconografia



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Fechada



4 vias



Calços para caixas

## Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 48 paletes, o que equivale a uma altura de 7,68 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 18 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

\*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

\*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.