


PALETE INDUSTRIAL MONOBLOCO DE 5 PATINS

MEDIUM LOGIC 1210-G5



Paleta industrial de uma só peça e dimensões standard ideal para aplicações de reutilização. Apta para cargas moderadas em todo o tipo de usos e sectores sendo o produto ideal para armazenamento em remonte. Compatível com todos os equipamentos standard de manipulação.








Vantagens

- ✓ Apto Rack
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracitado
- ✓ Altura optimizada

Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	 Carga Estática* ¹	 Carga dinâmica* ¹	 Carga Rack* ¹
LOGIC 1210-G5	 	13.30 kg [29.35 lb]	1200x1000x150mm [47.20x39.40x5.90"]	5500 kg [12125 lb]	1500 kg [3310 lb]	600 kg [1325 lb]

Dados Logísticos

Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
LOGIC 1210-G5	140	294	357	442	442	494	570

PALETE INDUSTRIAL MONOBLOCO DE 5 PATINS


MEDIUM LOGIC 1210-G5



Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Outros materiais disponíveis

Planes de construção

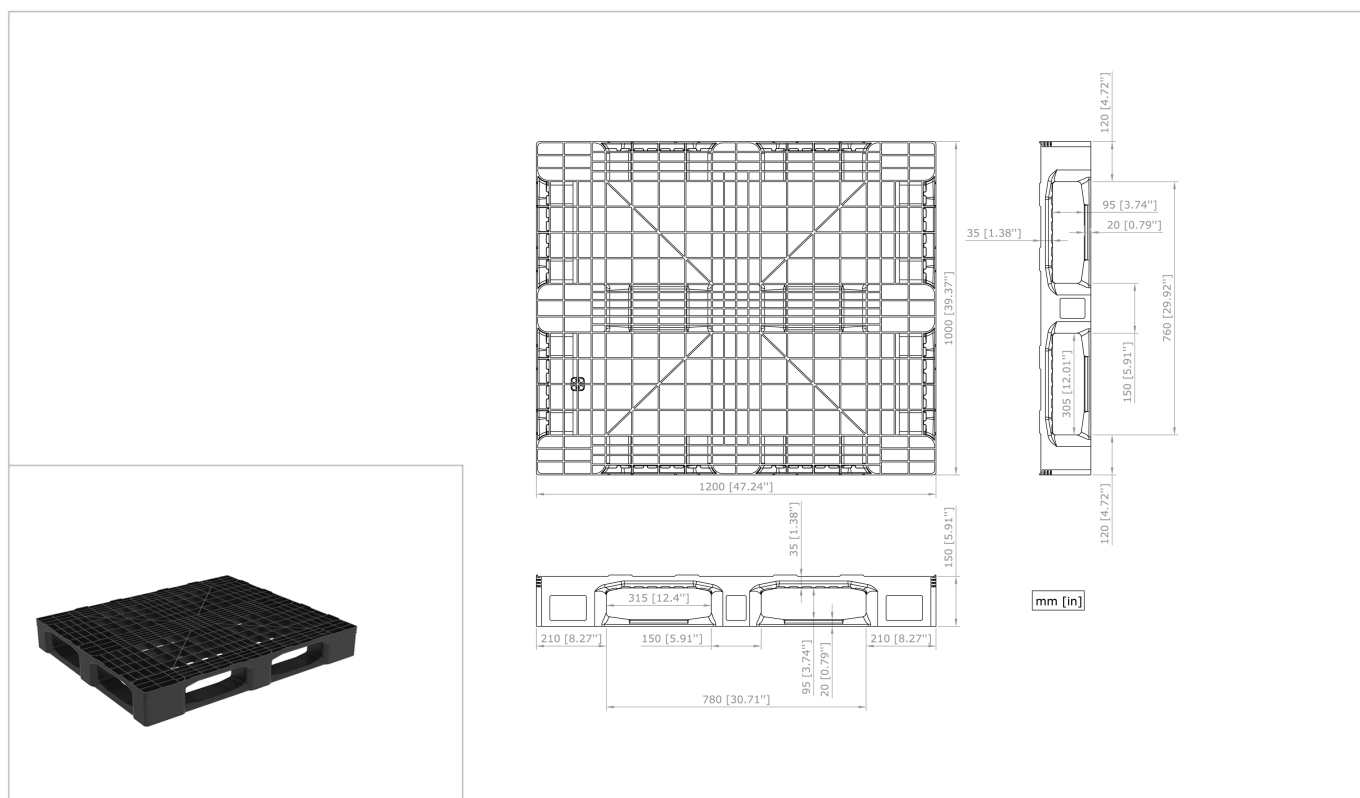

Legend of Iconografia



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Aberta



4 vias



Calços para caixas

Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 52 paletes, o que equivale a uma altura de 7,7 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 29 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.