


# PALETE INDUSTRIAL MONOBLOCO SEM PATINS

MEDIUM LOGIC 1210-G9



Paleta industrial de uma só peça, com 9 tacos, ideal para manipulações de cargas moderadas que não necessitem de transporte por tabuleiros de rolos, remonte ou rack. Graças às suas janelas diáfanas é o equipamento ideal para a sua utilização com porta-paletes manuais ou elétricas eliminando as roturas e inconvenientes devidos a uma elevação acidental do equipamento.

## Vantagens

- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado
- ✓ Altura optimizada
- ✓ Ventanas diafanas para facilitar su manipulación

## Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática*1	Carga dinâmica*1	Carga Rack*1
LOGIC 1210-G9		10.90 kg [24.05 lb]	1200x1000x150mm [47.20x39.40x5.90"]	4000 kg [8820 lb]	1000 kg [2210 lb]	- kg [- lb]

## Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
LOGIC 1210-G9	140	294	357	442	442	494	570

# PALETE INDUSTRIAL MONOBLOCO SEM PATINS


MEDIUM LOGIC 1210-G9



## Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Outros materiais disponíveis

## Planes de construção

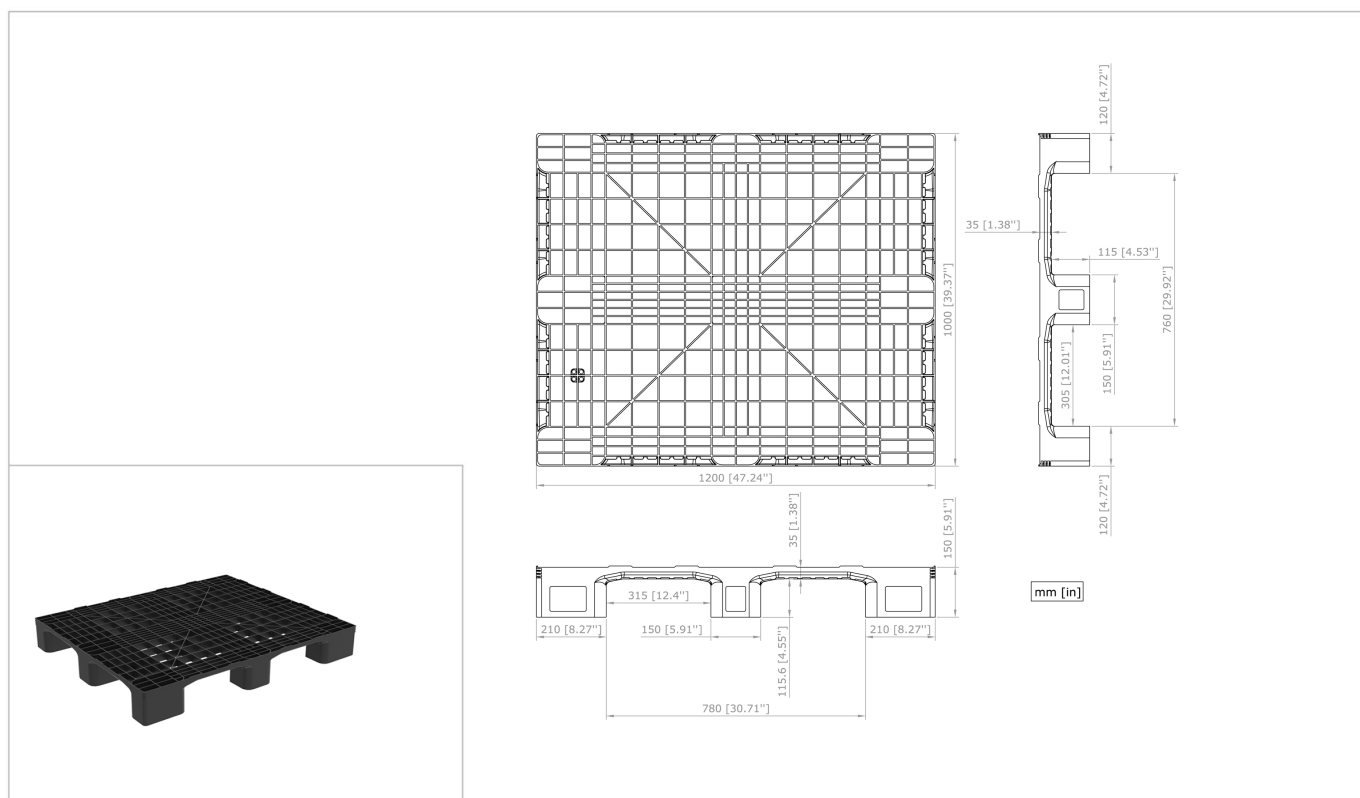

## Legend of Iconografia



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Aberta



4 vias



Calços para caixas

## Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 52 paletes, o que equivale a uma altura de 7,7 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 29 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

\*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

\*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.