


# PALETTE 1300X1100 MONOBLOC SANS SEMELLES

MEDIUM LOGIC 1311-G9



Palette 1300x1100 en une seule pièce, 9 pieds, idéale pour les manipulations de charges modérées qui n'exigent pas de transporteur à rouleaux, empilage ni rack. Grâce à ses ouvertures diaphanes, c'est l'équipement idéal pour être utilisé avec des transpalettes manuelles ou électriques et éliminer les ruptures et les interventions liées à un levage accidentel de l'équipement.

## Avantages

- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Altura optimizada
- ✓ Ventanas diafnas para facilitar su manipulación

## Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	Charge statique*1	Charge dynamique*1	Charge Rack*1
LOGIC 1311-G9	rPE rPP	12.00 kg [26.45 lb]	1300x1100x150mm [51.20x43.30x5.90"]	4000 kg [8820 lb]	1000 kg [2210 lb]	- kg [- lb]

## Donnés logistiques

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
LOGIC 1311-G9	112	252	306	340	340	380	418

# PALETTE 1300X1100 MONOBLOC SANS SEMELLES


MEDIUM LOGIC 1311-G9



## Options

- ✓ Color personalizable
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Otros materiales disponibles

## Schémas techniques

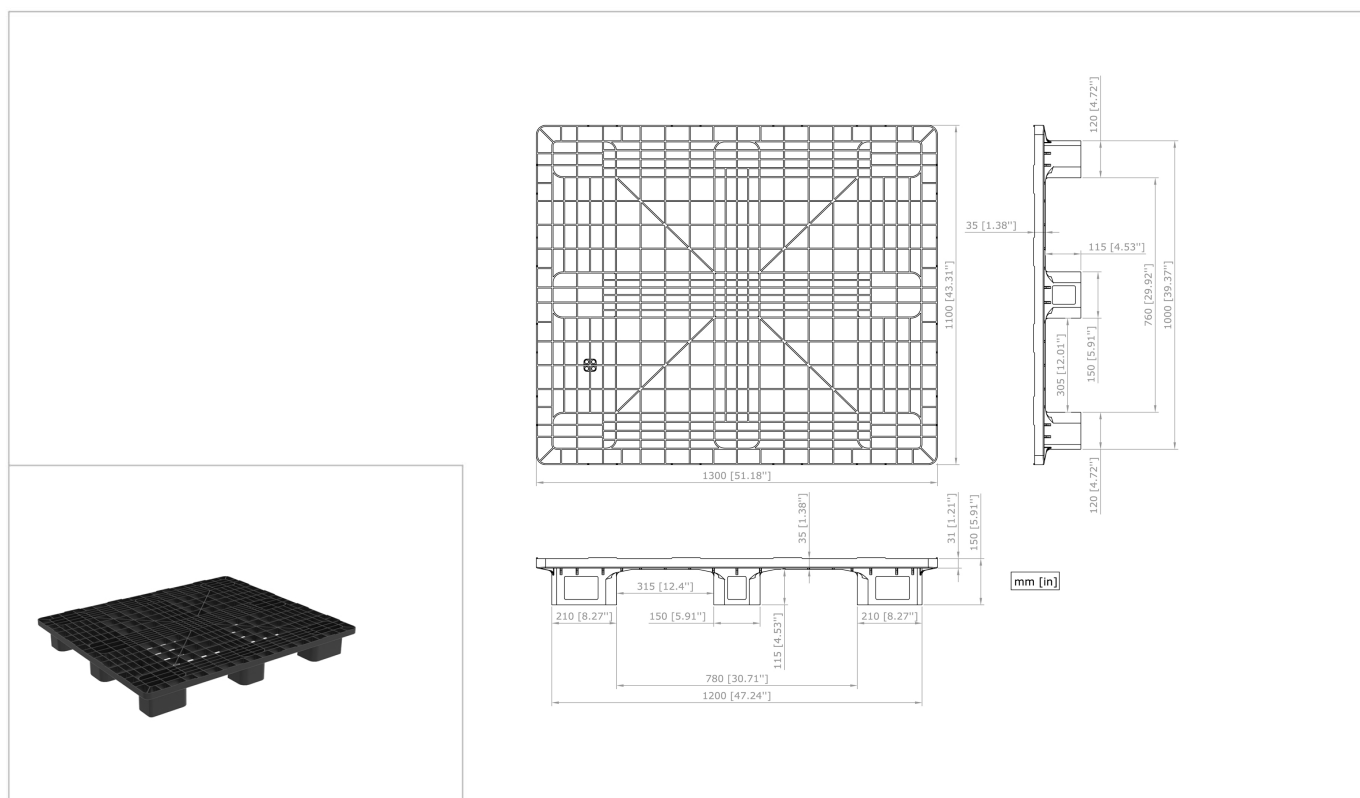

## Légende des icônes



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Ouverte



4 voies



Rebords pour caisses

## Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 52 palettes ce qui équivaut à une hauteur de 7,7 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 29 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées en hauteur vérifier qu'elles soient bien fixées.

\*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

\*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.