

PALETTE EUROPÉENNE LÉGÈRE EMPILABLE

LIGHTWEIGHT BASIC 1208-O9



Palette de taille européenne la plus légère et économique de toute la ligne. Équipement idéal pour les exportations de tout type de produits conforme à la norme internationale NIMF-15. Son poids réduit permet de diminuer les coûts de transport et améliore la manipulation du produit à vide. Elle permet d'ajouter des semelles en option ce qui en fait la version BASIC 1208-O3.

Avantages

- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado

Données techniques

| Ref | Matériaux | Poids | Dimensions | Charge statique*1 | Charge dynamique*1 | Charge Rack*1 |
|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| BASIC 1208-O9 | rPE rPP | 5.20 kg [11.45 lb] | 1200x800x140mm [47.20x31.50x5.50"] | 1500 kg [3310 lb] | 1000 kg [1765 lb] | - kg [- lb] |

Données logistiques

| Ref | 20' DV | 40' DV | 40 HC | 45' PWHC | Tauliner | Mega | Jumbo |
|---------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| BASIC 1208-O9 | 550 | 1250 | 1500 | 1980 | 1980 | 2145 | 2470 |

PALETTE EUROPÉENNE LÉGÈRE EMPILABLE


LIGHTWEIGHT BASIC 1208-09



Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Logo serigraphado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personnalisables o sin topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Otros materiales disponibles

Schémas techniques

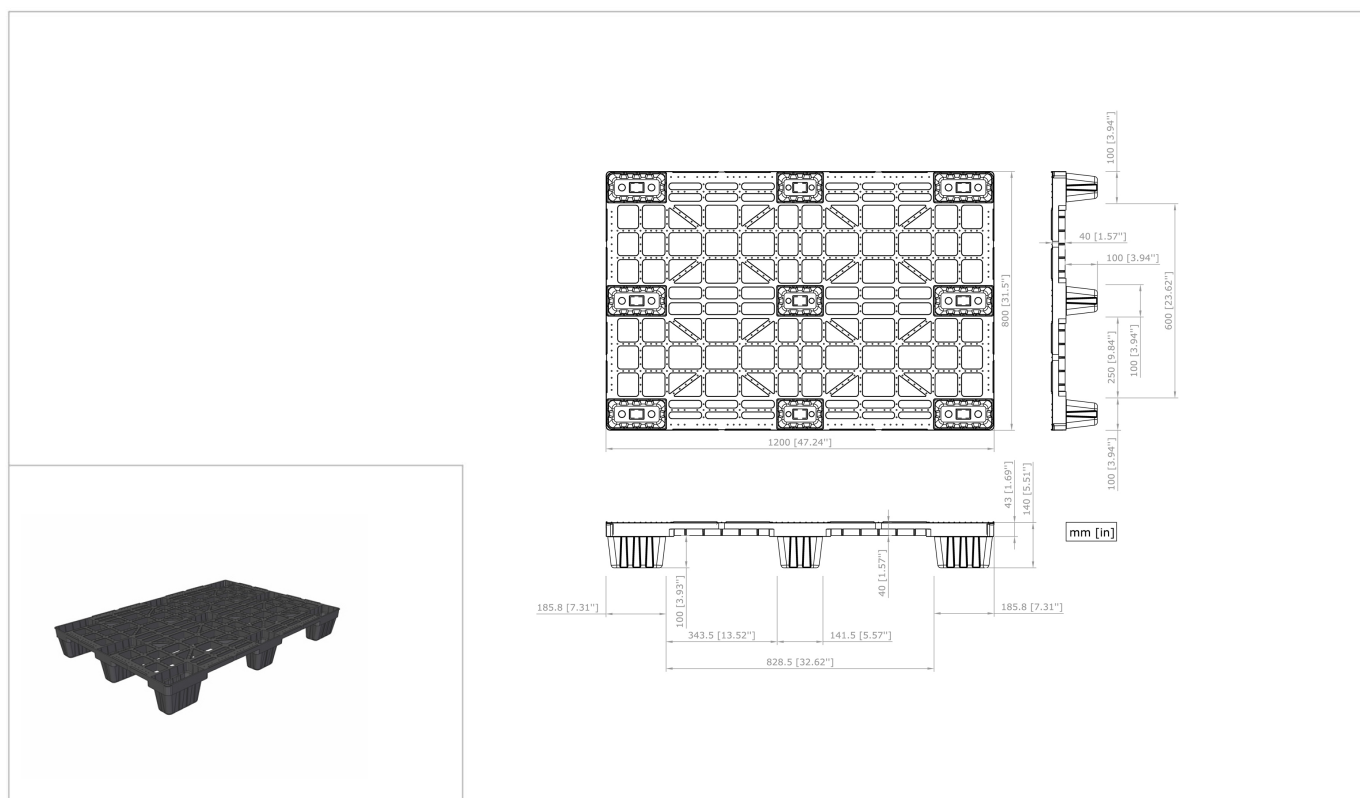

Légende des icônes



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Ouverte



Empilables



4 voies



Rebords pour caisses

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 90 palettes, ce qui équivaut à une hauteur de 4 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 60 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées en hauteur, vérifier qu'elles soient bien fixées.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.