

PALETTE EUROPÉENNE HYGIÉNIQUE RENFORCÉE À 3 SEMELLES.

HYGIENIC CLEAN PRO 1208-C3



Palette européenne hygiénique à 3 semelles aux dimensions standards, idéale pour les environnements qui exigent une hygiène maximum et des prestations importantes en charge sur racks, grâce à ses 5 renforts métalliques. Équipement entièrement lisse et fermé qui facilite le nettoyage après chaque utilisation. Solution idéale pour les applications en salle blanche.

Avantages

- ✓ Apto Rack
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Superficie Cerrada

Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	Charge statique*1	Charge dynamique*1	Charge Rack*1
CLEAN PRO 1208-C3	PE	23.00 kg [50.70 lb]	1200x800x160mm [47.20x31.50x6.30"]	7500 kg [16535 lb]	1750 kg [3860 lb]	1500 kg [3310 lb]

Donnés logistiques

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
CLEAN PRO 1208-C3	143	325	400	528	528	594	684

PALETTE EUROPÉENNE HYGIÉNIQUE RENFORCÉE À 3 SEMELLES.


HYGIENIC CLEAN PRO 1208-C3



Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Logo serigraphié
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personnalisables o sin topes
- ✓ Etiquetas / RFID

Schémas techniques

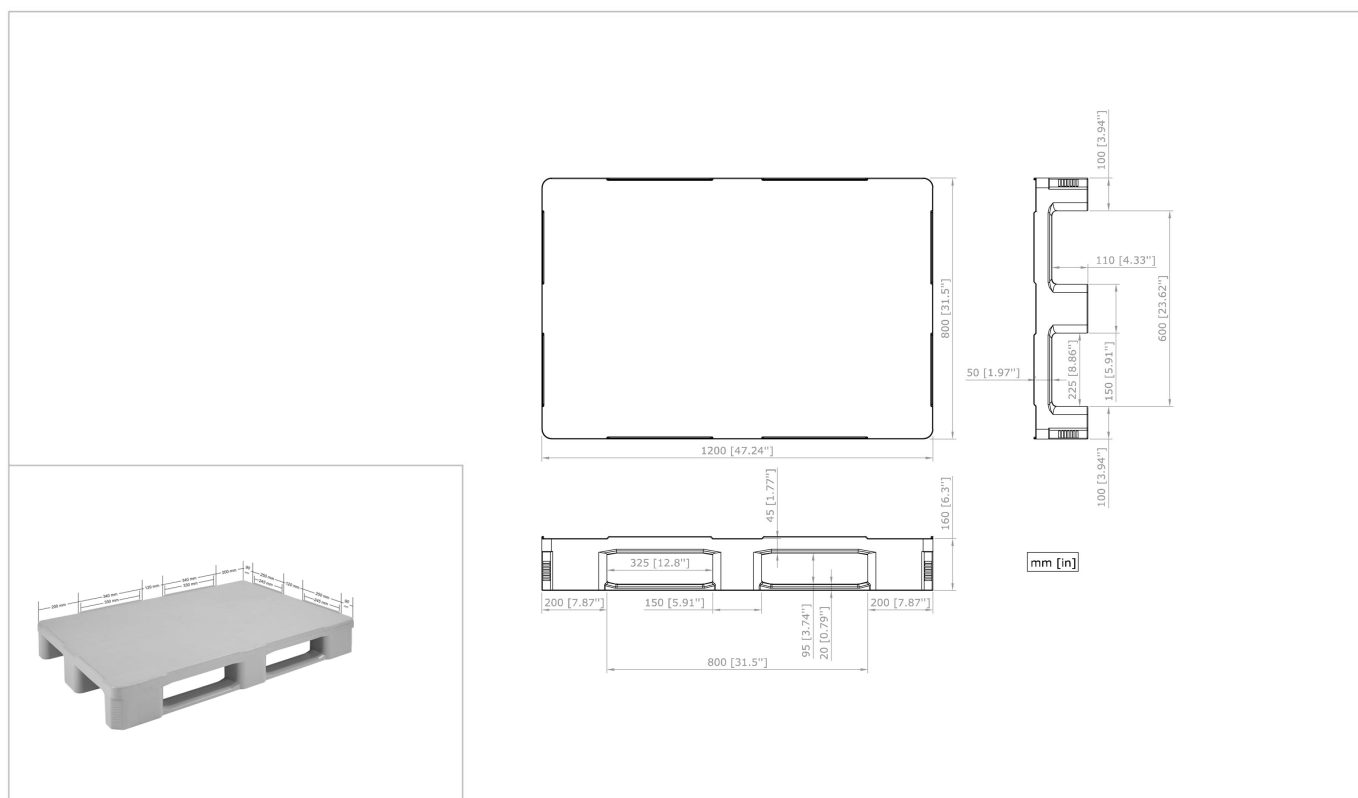

Légende des icônes



-30°/40°C [32°/104°F]



Fermée



4 voies



Rebords pour caisses



Renforcée

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 48 palettes ce qui équivaut à une hauteur de 7,7 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 27 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées vérifier qu'elles soient fixées.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.