


PALETTE EUROPÉENNE HYGIÉNIQUE SANS SEMELLES

HYGIENIC CLEAN 1208-C9



Palette européenne hygiénique sans semelles (9 pieds) idéale pour les environnements qui exigent une hygiène maximum. Équipement entièrement lisse et fermé qui facilite le nettoyage après chaque utilisation. Grâce à ses fenêtres diaphanes, il s'agit d'un équipement idéal pour un usage avec des transpalettes manuelles ou électriques.

Avantages

- ✓ Périmètre anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado
- ✓ Altura optimizada
- ✓ Superficie Cerrada
- ✓ Tacos Cerrados
- ✓ Sin Cavidades

Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	Charge statique ^{*1}	Charge dynamique ^{*1}	Charge Rack ^{*1}
CLEAN 1208-C9	PE	13.50 kg [29.80 lb]	1200x800x130mm [47.20x31.50x5.10"]	5000 kg [11025 lb]	1250 kg [2755 lb]	- kg [- lb]

Donnés logistiques

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
CLEAN 1208-C9	176	400	500	660	660	726	836

PALETTE EUROPÉENNE HYGIÉNIQUE SANS SEMELLES


HYGIENIC CLEAN 1208-C9



Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Logo serigraphado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personnalisables o sin topes
- ✓ Etiquetas / RFID

Schémas techniques

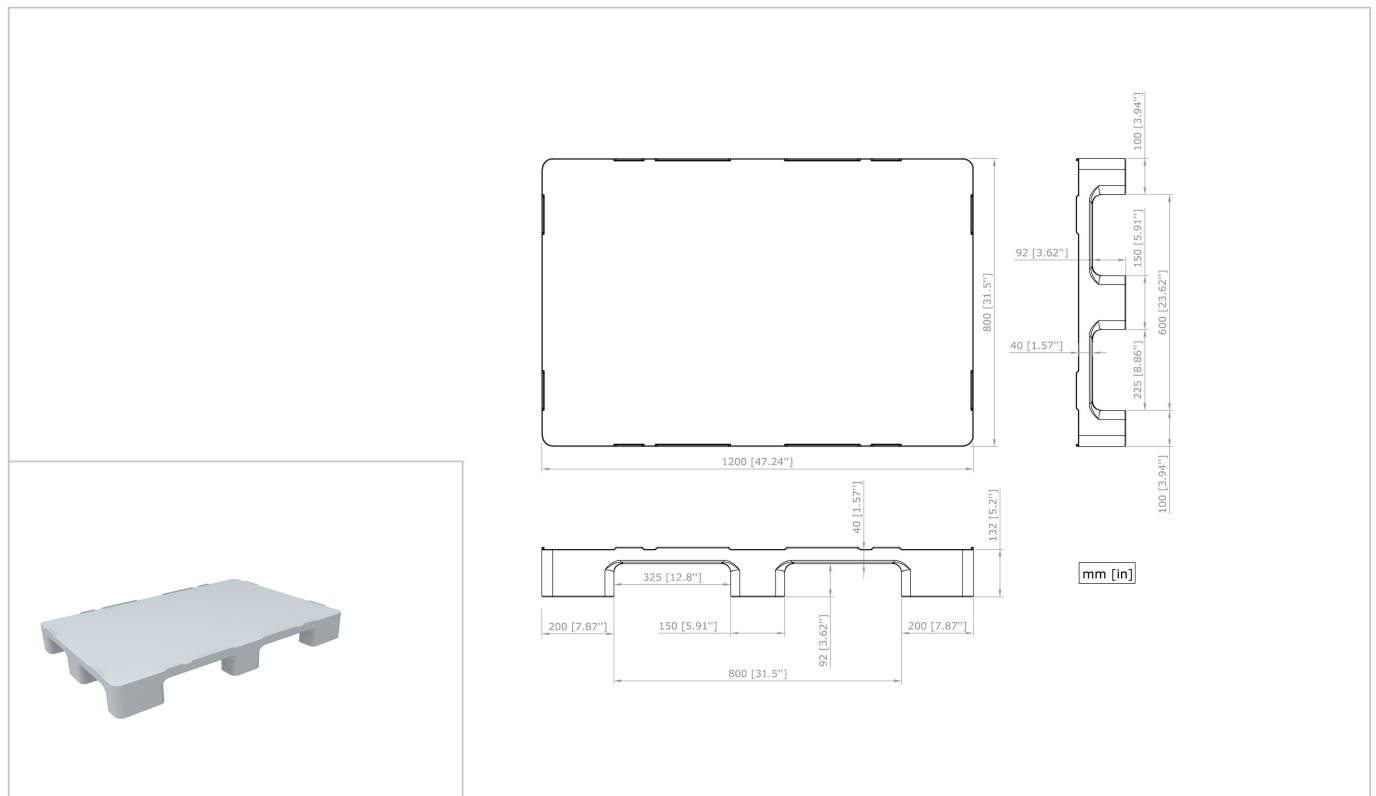

Légende des icônes



-30°/40°C [32°/104°F]



Fermée



4 voies



Rebords pour caisses

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 54 palettes ce qui équivaut à une hauteur de 7 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 35 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées vérifier qu'elles soient fixées.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.