


# PALETTE EUROPÉENNE MONOBLOC FERMÉE 9 PIEDS

MEDIUM FLAT 1208-C9



Palette plastique européenne d'une seule pièce, avec 9 pieds, idéale pour les manipulations de charges modérées qui ne nécessitent pas de transport via des chemins de roulement, d'être remontées ou mises en racks. Grâce à sa surface lisse, le nettoyage est assuré et efficace avec un temps de séchage rapide.

## Avantages

- ✓ Altura optimizada
- ✓ Ventanas diafanos para facilitar su manipulación
- ✓ Tablero liso y sin cavidades para fácil limpieza
- ✓ Elevado rendimiento a bajo coste

## Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	Charge statique*1	Charge dynamique*1	Charge Rack*1
FLAT 1208-C9		13.00 kg [28.70 lb]	1200x800x135mm [47.20x31.50x5.30"]	4000 kg [8820 lb]	1000 kg [2210 lb]	- kg [- lb]

## Donnés logistiques

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
FLAT 1208-C9	176	400	475	627	627	693	798

# PALETTE EUROPÉENNE MONOBLOC FERMÉE 9 PIEDS


MEDIUM FLAT 1208-C9



## Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Logo serigraphado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personnalisables o sin topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Otros materiales disponibles

## Schémas techniques

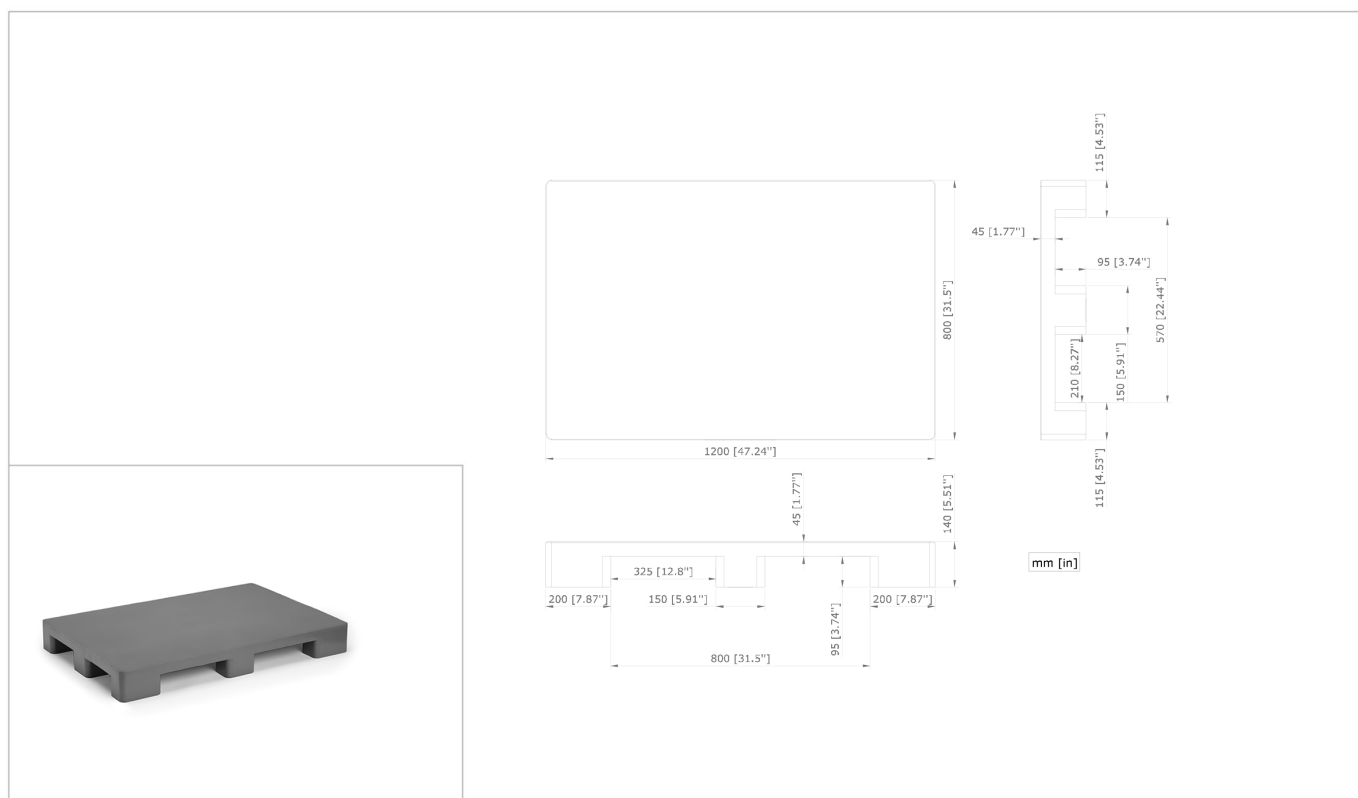

## Légende des icônes



-20°/40°C [-4°/104°F]



Fermée



4 voies

## Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 52 palettes, ce qui équivaut à une hauteur de 7,2 M à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 32 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées vérifier qu'elles soient fixes.

\*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

\*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.