


PALETTE EUROPÉENNE MONOBLOC LOURDE SANS SEMELLE

MEDIUM LOGIC PRO 1208-G9



Palette européenne en une seule pièce avec 9 pieds, idéale pour les manipulations de tout type de charge qui ne requièrent pas de transporteurs à rouleaux, d'être empilées ou mises en racks. Grâce à ses ouvertures diaphanes, c'est l'équipement idéal pour être utilisé avec des transpalettes manuelles ou électriques et éliminer les ruptures et les interventions liées à un levage accidentel de l'équipement.

Avantages

✓ Périmètre anti-impacto

✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado

✓ Altura optimizada

Données techniques

| Ref | Matériaux | Poids | Dimensions | Charge statique*1 | Charge dynamique*1 | Charge Rack*1 |
|-------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| LOGIC PRO 1208-G9 | rPE rPP | 15.80 kg [34.85 lb] | 1200x800x160mm [47.20x31.50x6.30"] | 6500 kg [1435 lb] | 1750 kg [3860 lb] | - kg [- lb] |

Donnés logistiques

| Ref | 20' DV | 40' DV | 40 HC | 45' PWHC | Tauliner | Mega | Jumbo |
|-------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| LOGIC PRO 1208-G9 | 143 | 325 | 400 | 528 | 528 | 594 | 684 |

PALETTE EUROPÉENNE MONOBLOC LOURDE SANS SEMELLE


MEDIUM LOGIC PRO 1208-G9



Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Otros materiales disponibles

Schémas techniques

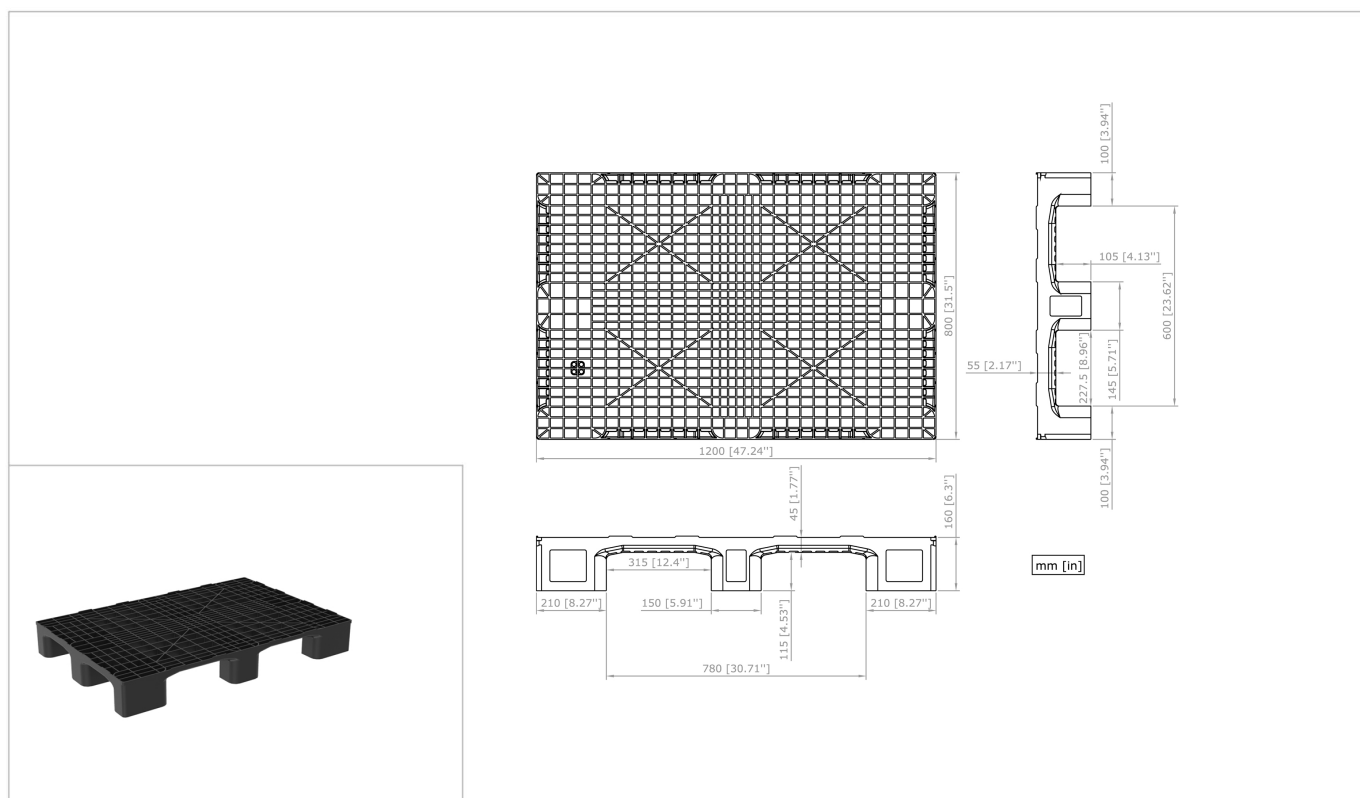

Légende des icônes



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Ouverte



4 voies



Rebords pour caisses

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 48 palettes ce qui équivaut à une hauteur de 7,7 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 27 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées en hauteur vérifier qu'elles soient bien fixées.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.