


# PALETTE EUROPÉENNE ULTRA LÉGÈRE EMBOÎTABLE FERMÉE

LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1208-C9



Palette plastique européenne avec plateau fermé et lisse, le plus économique de toute la gamme avec une hauteur et un poids optimisés. Cette palette est idéale pour être nettoyée après son utilisation. Apte pour la réutilisation des marchandises dans des circuits fermés.

## Avantages

- ✓ Altura optimizada
- ✓ Superficie completamente plana y sin orificios
- ✓ Apto para transporte aéreo
- ✓ Ultra ligero
- ✓ Fácil lavado

## Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	Charge statique*1	Charge dynamique*1	Charge Rack*1
ULTRA BASIC 1208-C9		5.20 kg [11.50 lb]	1200x800x130mm [47.20x31.50x5.10"]	1000 kg [2210 lb]	400 kg [880 lb]	- kg [- lb]

## Données logistiques

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
ULTRA BASIC 1208-C9	792	1800	2050	2706	2706	3069	3534

# PALETTE EUROPÉENNE ULTRA LÉGÈRE EMBOÎTABLE FERMÉE


LIGHTWEIGHT ULTRA BASIC 1208-C9



## Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Logo serigraphado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Otros materiales disponibles

## Schémas techniques

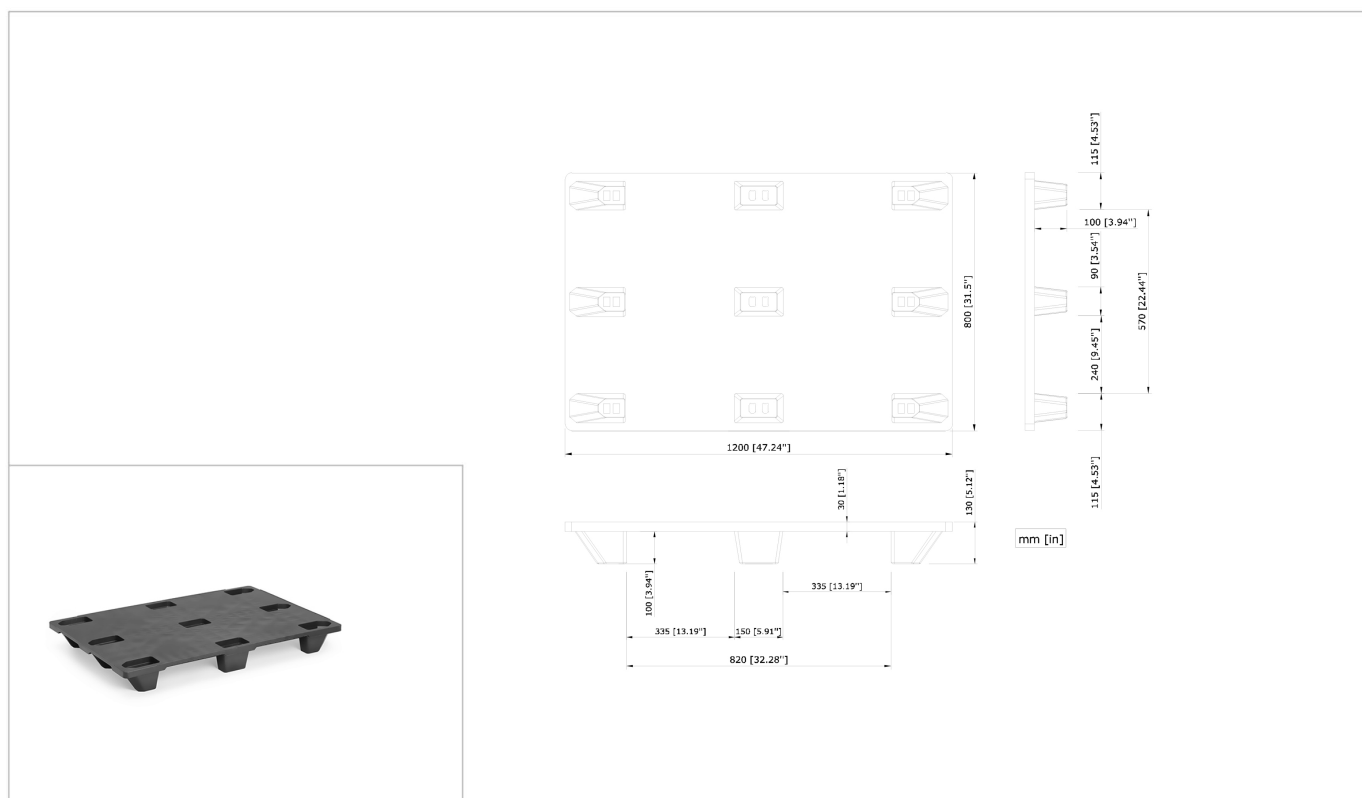

## Légende des icônes



0°/40°C [32°/104°F]



Fermée



Empilables



4 voies



Pied incliné

## Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 125 palettes, ce qui équivaut à une hauteur de 4 M à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 90 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées vérifier qu'elles soient fixes.

\*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

\*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.