


PALETTE INDUSTRIELLE LÉGÈRE FERMÉE EMBOÎTABLE

LIGHTWEIGHT BASIC 1210-C9

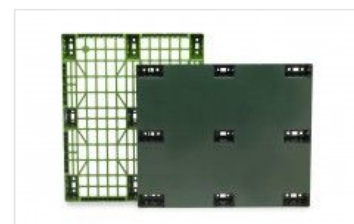

Palette de taille européenne empilable avec surface fermée et lisse. Équipement idéal pour être lavé après utilisation et ce modèle de palette fermée est le plus léger des palettes de ces dimensions. Adapté à une réutilisation sur des circuits fermés. Elle permet d'ajouter des semelles en option ce qui en fait la version BASIC 1210-C3.

Avantages

- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Superficie completamente plana y sin orificios

Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	Charge statique ^{*1}	Charge dynamique ^{*1}	Charge Rack ^{*1}
BASIC 1210-C9	rPE rPP	8.15 kg [20.00 lb]	1200x1000x140mm [47.20x39.40x5.50"]	2000 kg [4410 lb]	1200 kg [2645 lb]	- kg [- lb]

Données logistiques

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
BASIC 1210-C9	520	1092	1302	1612	1612	1820	2100

PALETTE INDUSTRIELLE LÉGÈRE FERMÉE EMBOÎTABLE


LIGHTWEIGHT BASIC 1210-C9



Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Logo serigraphado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personnalisables o sin topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Otros materiales disponibles

Schémas techniques

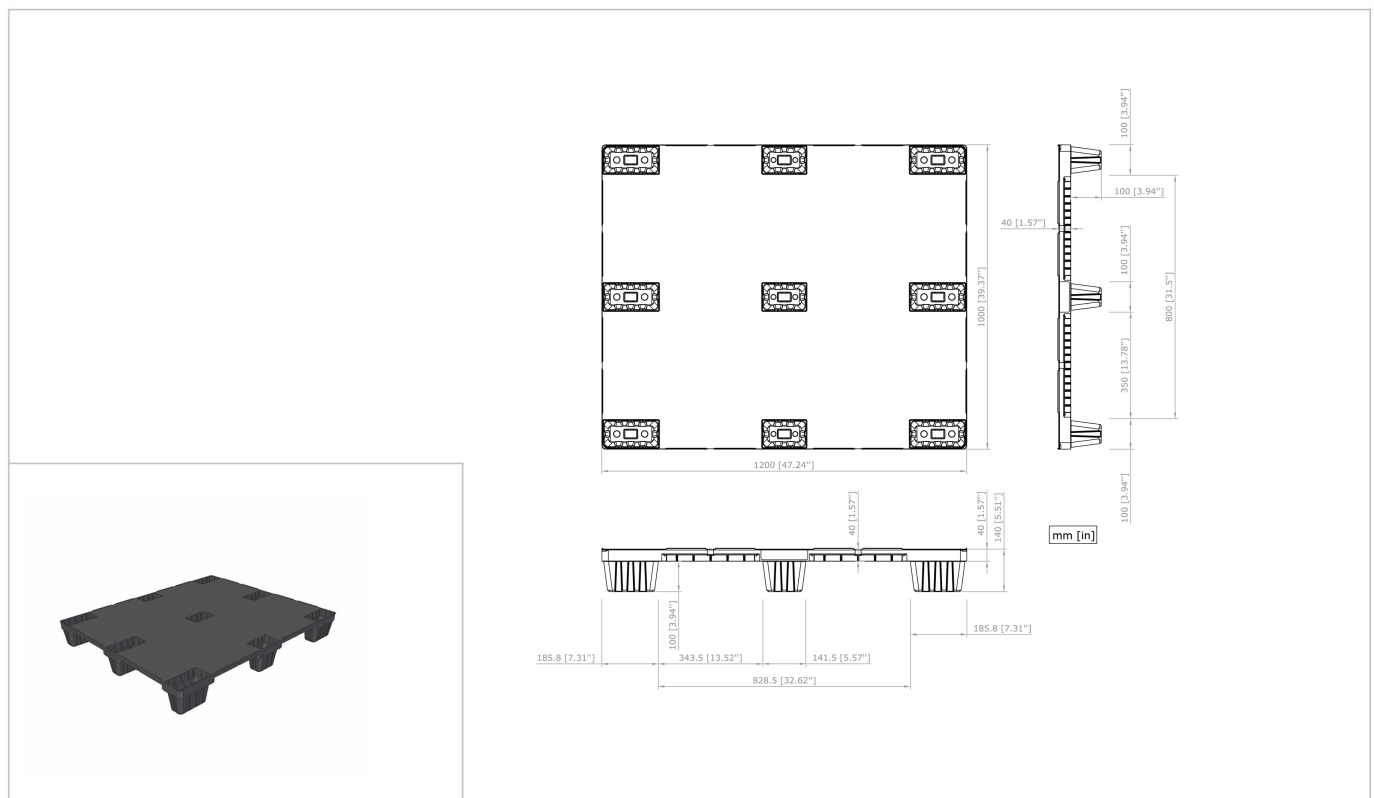

Légende des icônes



-20°/40°C [-4°/104°F]



0°/40°C [32°/104°F]



Fermée



Empilables



4 voies



Rebords pour caisses

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 90 palettes, ce qui équivaut à une hauteur de 4 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 65 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées en hauteur, vérifier qu'elles soient bien fixées.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.