


PALETTE INDUSTRIELLE MONOBLOC FERMÉE 9 PIEDS

MEDIUM FLAT 1210-C9



Palette plastique industrielle d'une seule pièce, avec 9 pieds, idéale pour les manipulations de charges modérées qui ne nécessitent pas de transport sur des chemins de roulement, d'être remontées ou mises en racks. Grâce à sa surface lisse le nettoyage est facilement assuré et le temps de séchage est rapide.

Avantages

- ✓ Altura optimizada
- ✓ Ventanas diafanos para facilitar su manipulación
- ✓ Tablero liso y sin cavidades para fácil limpieza
- ✓ Elevado rendimiento a bajo coste

Données techniques

| Ref | Matériaux | Poids | Dimensions | Charge statique ^{*1} | Charge dynamique ^{*1} | Charge Rack ^{*1} |
|--------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| FLAT 1210-C9 | | 15.00 kg [33.10 lb] | 1200x1000x135mm [47.20x39.40x5.30"] | 4000 kg [8820 lb] | 1000 kg [2210 lb] | - kg [- lb] |

Donnés logistiques

| Ref | 20' DV | 40' DV | 40 HC | 45' PWHC | Tauliner | Mega | Jumbo |
|--------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| FLAT 1210-C9 | 160 | 336 | 399 | 494 | 494 | 546 | 630 |

PALETTE INDUSTRIELLE MONOBLOC FERMÉE 9 PIEDS


MEDIUM FLAT 1210-C9



Options

- ✓ Color personnalisable
- ✓ Logo serigraphado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personnalisables o sin topes
- ✓ Etiquetas
- ✓ Otros materiales disponibles

Schémas techniques

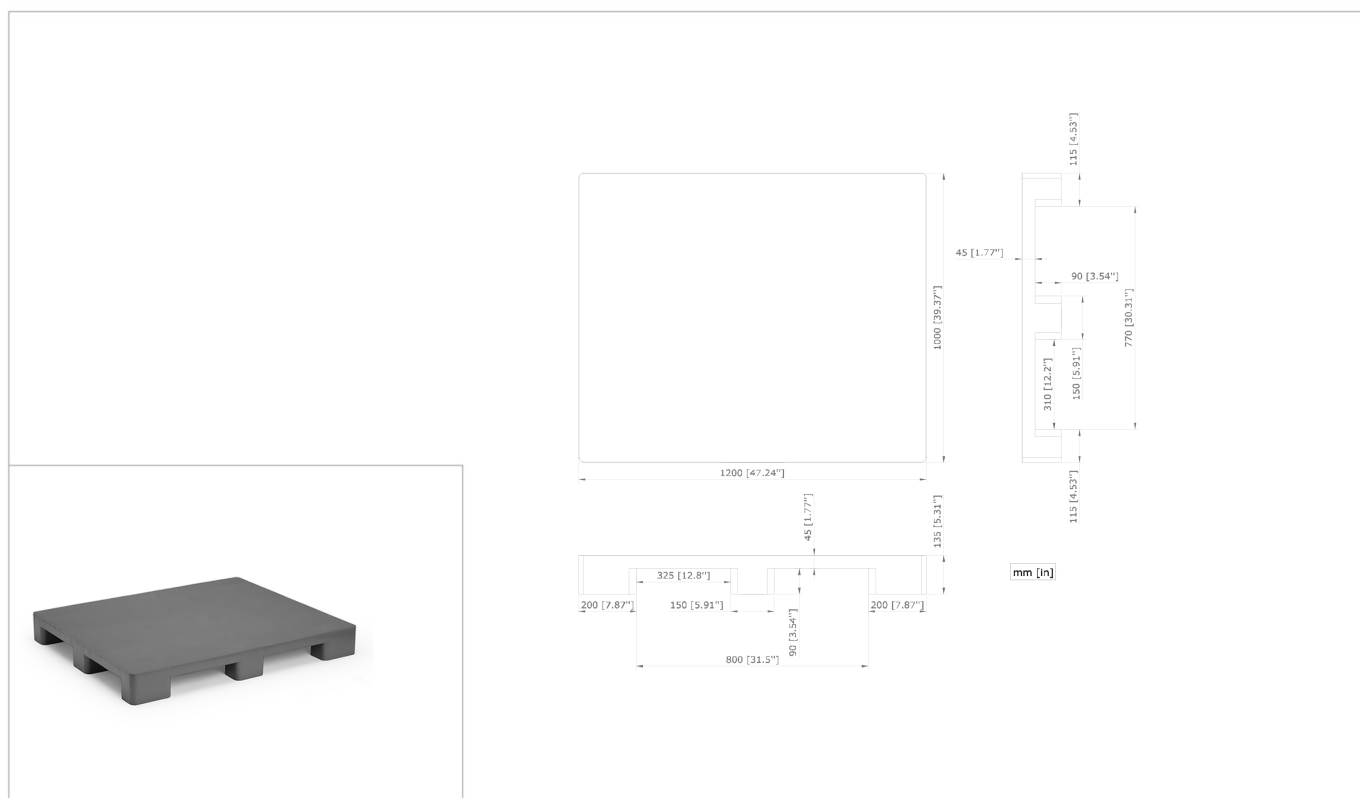

Légende des icônes



-20°/40°C [-4°/104°F]



Fermée



4 voies

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 52 palettes, ce qui équivaut à une hauteur de 7,2 M à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 32 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées vérifier qu'elles soient fixes.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.