

QUART DE PALETTE LÉGÈRE EMBOÎTABLE

LIGHTWEIGHT BASIC 0604-O4



Palette d'exposition parfaite pour présenter les produits dans un linéaire, ce qui améliore la promotion et la visibilité de la marque et participe à l'augmentation des ventes. Grâce à l'emplacement de ses pieds, cette palette peut être manipulée par la plupart des équipements de manutention.

Avantages

✓ Esquinas preparadas para un óptimo retractorizado








✓ Altura optimizada

✓ Palet ideal para acciones promocionales y uso con Display Box

Données techniques

Ref	Matériaux	Poids	Dimensions	 Charge statique *1	 Charge dynamique *1	 Charge Rack *1
BASIC 0604-O4		1.35 kg [3.00 lb]	600x400x130mm [23.60x15.70x5.10"]	500 kg [1 105 lb]	350 kg [770 lb]	- kg [- lb]

Donnés logistiques


Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
BASIC 0604-O4	3500	7700	9130	10956	10956	12276	14136

QUART DE PALETTE LÉGÈRE EMBOÎTABLE

LIGHTWEIGHT BASIC 0604-O4

Options

Schémas techniques

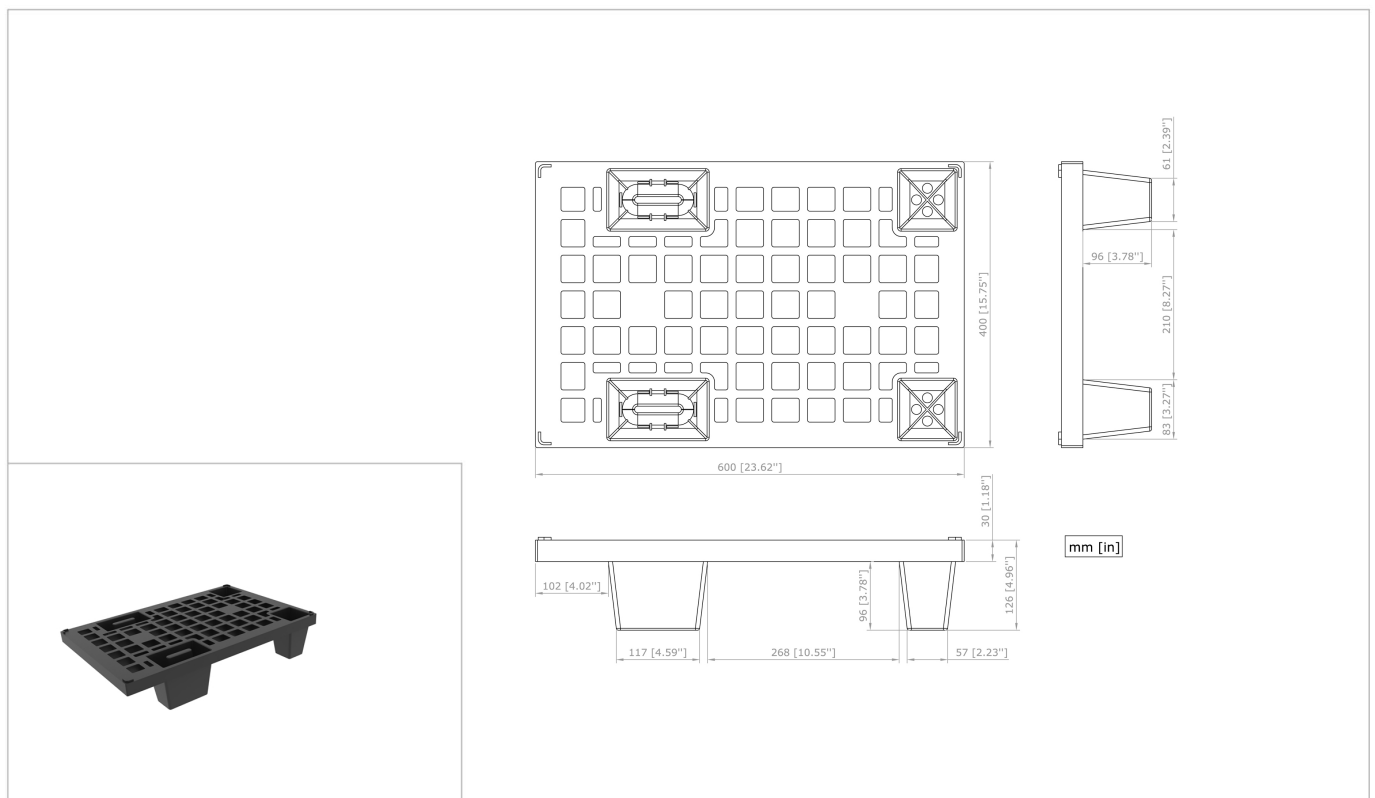

Légende des icônes



0°/40°C [32°/104°F]



Ouverte



Empilables

Conseils d'utilisation

- ✓ Ne pas empiler plus de 80 palettes, ce qui équivaut à une hauteur de 3 m à vide.
- ✓ Ne pas manipuler de blocs de plus de 70 palettes vides.
- ✓ Une fois empilées en hauteur, vérifier qu'elles soient bien fixées.

*1 Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformément répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 °C [68°F]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.

*2 Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.

- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.