



SCHWERE MONOBLOCK EURO PALETTE MODELL H1 MIT 3 KUFEN

MEDIUM LOGIC 1208-H1







Einteilige Europalette, Modell Typ H1, hergestellt aus recycelten Materialien, ideal für die Wiederverwendung. Geeignet für schwere Lasten in allen Arten von Anwendungen und Bereichen. Kompatibel mit allen gängigen Bediengeräten.








Vorteile

- ✓ Apto Rack
- ✓ Reborde antideslizante de 7mm
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Elevado rendimiento a bajo coste

Technische Daten

Ref	Materialien	Gewicht	Maße	 Statische Traglast* ¹	 Dynamische Traglast* ¹	 Hochregal Belastung* ¹
LOGIC 1208-H1		16.25 kg [35.80 lb]	1200x800x155mm [47.20x31.50x6.10"]	5000 kg [11025 lb]	1250 kg [2755 lb]	650 kg [1435 lb]

Logistische Daten

Ref	 20' DV	 40' DV	 40 HC	 45' PWHC	 Tauliner	 Mega	 Jumbo
LOGIC 1208-H1	165	375	425	561	561	594	684

SCHWERE MONOBLOCK EURO PALETTE MODELL H1 MIT 3 KUFEN


MEDIUM LOGIC 1208-H1



Optionen

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Versión disponible sin topes

Konstruktions-schemata

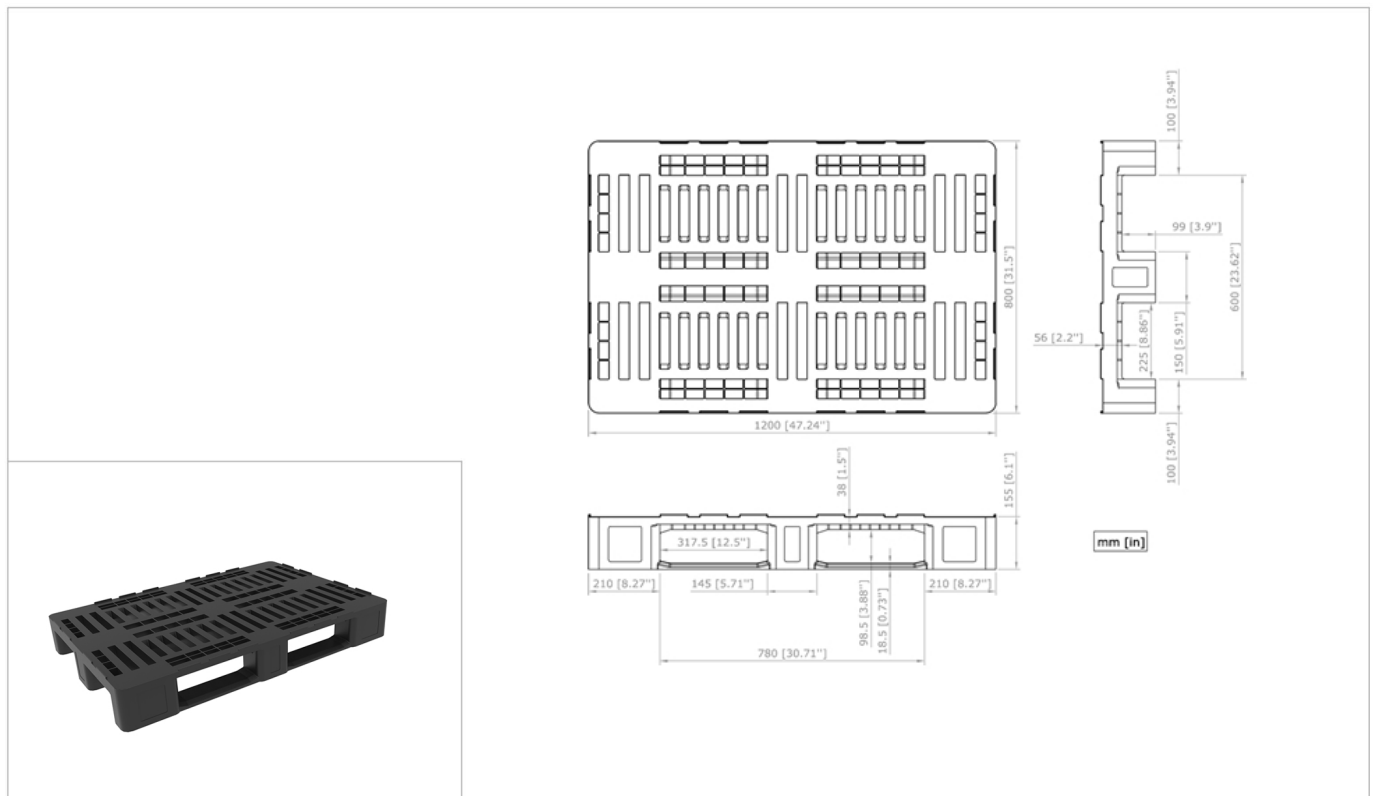

Ikonomie



-20°/40°C [-4°/104°F]



Offen



4-Wege

Empfehlungen

- ✓ Nicht mehr als 48 Paletten übereinander stapeln, diese erreichen lehr eine Höhe von 7,4 m.
- ✓ Nicht mehr als 18 lehren Paletten gleichzeitig bewegen.
- ✓ Auf Passgenauigkeit beim Stapeln achten.

*1 Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur (20 °C [68°F]), kompakte, konsolidierte und stabile und für einen bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen zu anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines realen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.

*2 Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.

- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.

- Die technischen Daten können bei Produkt beeinträchtigt werden mit Teilen Manipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.