



STAPELBARE MITTLERE EUROPALETTE

NEVE MARKTEINFÜHRUNGEN BASIC PRO 1208-09



Euro Kunststoffpalette, mittelschwer und stapelbar. Sie ist 60% leichter als eine konventionelle Palette und braucht leer 70% weniger Platz.

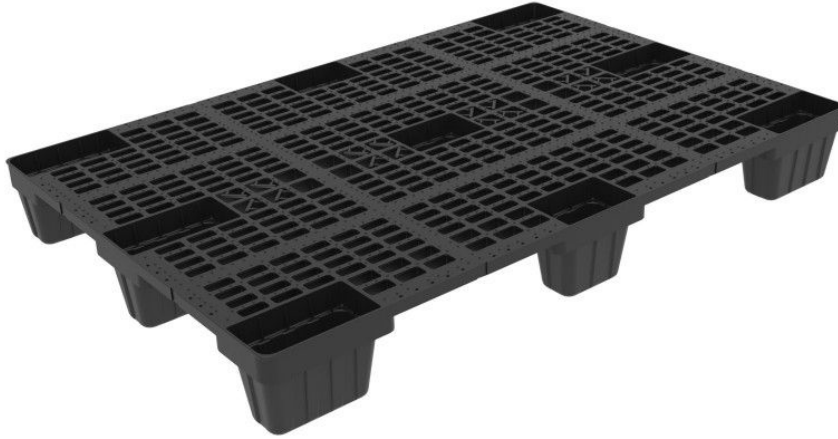






Vorteile

- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retracilado

Technische Daten

| Ref | Materialien | Gewicht | Maße |  Statische Traglast ^{*1} |  Dynamische Traglast ^{*1} |  Hochregal Belastung ^{*1} |
|-------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|---|---|
| BASIC PRO 1208-09 |  | 8.00 kg [17.60 lb] | 1200x800x140mm [47.20x31.50x5.50"] | 3000 kg [6610 lb] | 1200 kg [2645 lb] | - kg [- lb] |

Logistische Daten

| Ref |  20' DV |  40' DV |  40 HC |  45' PWHC |  Tauliner |  Mega |  Jumbo |
|-------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| BASIC PRO 1208-09 | - | - | - | - | - | - | - |


STAPELBARE MITTLERE EUROPALETTE

NEVE MARKTEINFÜHRUNGEN BASIC PRO 1208-09



Optionen

Konstruktions-schemata



Ikonomie



0°/40°C [32°/104°F]



Offen



Nestbar



4-Wege

Empfehlungen

*1 Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur [20 °C [68°F]], kompakte, konsolidierte und stabile und für einen bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen zu anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines realen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.

*2 Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.

- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.

- Die technischen Daten können bei Produktbeeinträchtigung durch Teilemanipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.