


# VERSTÄRKTE HYGIENE INDUSTRIEPALETTE MIT 31 KUFEN

HYGIENIC CLEAN PRO 1210-C3

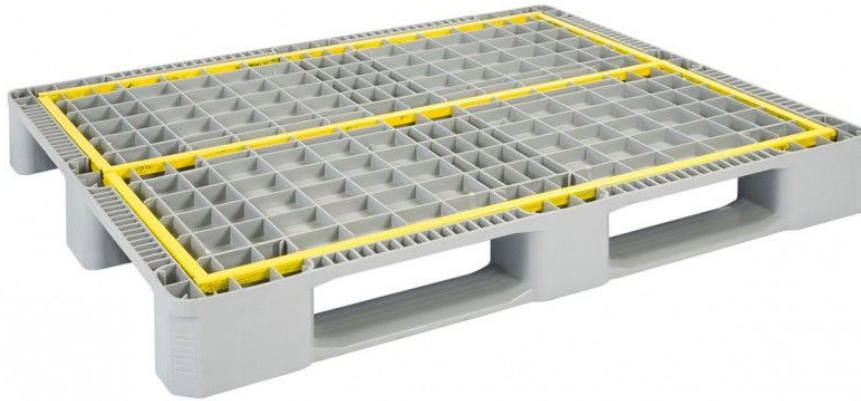

Hygiene Industriepalette mit drei Kufen, ideal für Umgebungen mit höchster Hygiene und den größten Vorteilen für eine Regallagerung, dank der 5 metallischen Verstärkungen. Vollständig flache und geschlossene Palette, die die Reinigung nach jedem Gebrauch erleichtert. Die ideale Lösung für die Lebensmittelindustrie.

## Vorteile

- ✓ Apto Rack
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- ✓ Superficie Cerrada

## Technische Daten

Ref	Materialien	Gewicht	Maße	Statische Traglast* <sup>1</sup>	Dynamische Traglast* <sup>1</sup>	Hochregal Belastung* <sup>1</sup>
CLEAN PRO 1210-C3		27.00 kg [59.50 lb]	1200x1000x160mm [47.20x39.40x6.30"]	7500 kg [16535 lb]	1750 kg [3860 lb]	1500 kg [3310 lb]

## Logistische Daten

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
CLEAN PRO 1210-C3	130	273	336	416	416	468	540

# VERSTÄRKTE HYGIENE INDUSTRIEPALETTE MIT 3I KUFEN


HYGIENIC CLEAN PRO 1210-C3



## Optionen

- ✓ Color personalizable
- ✓ Logo serigrafiado
- ✓ Logo grabado
- ✓ Topes personalizables o sin topes
- ✓ Etiquetas / RFID

## Konstruktions-schemata

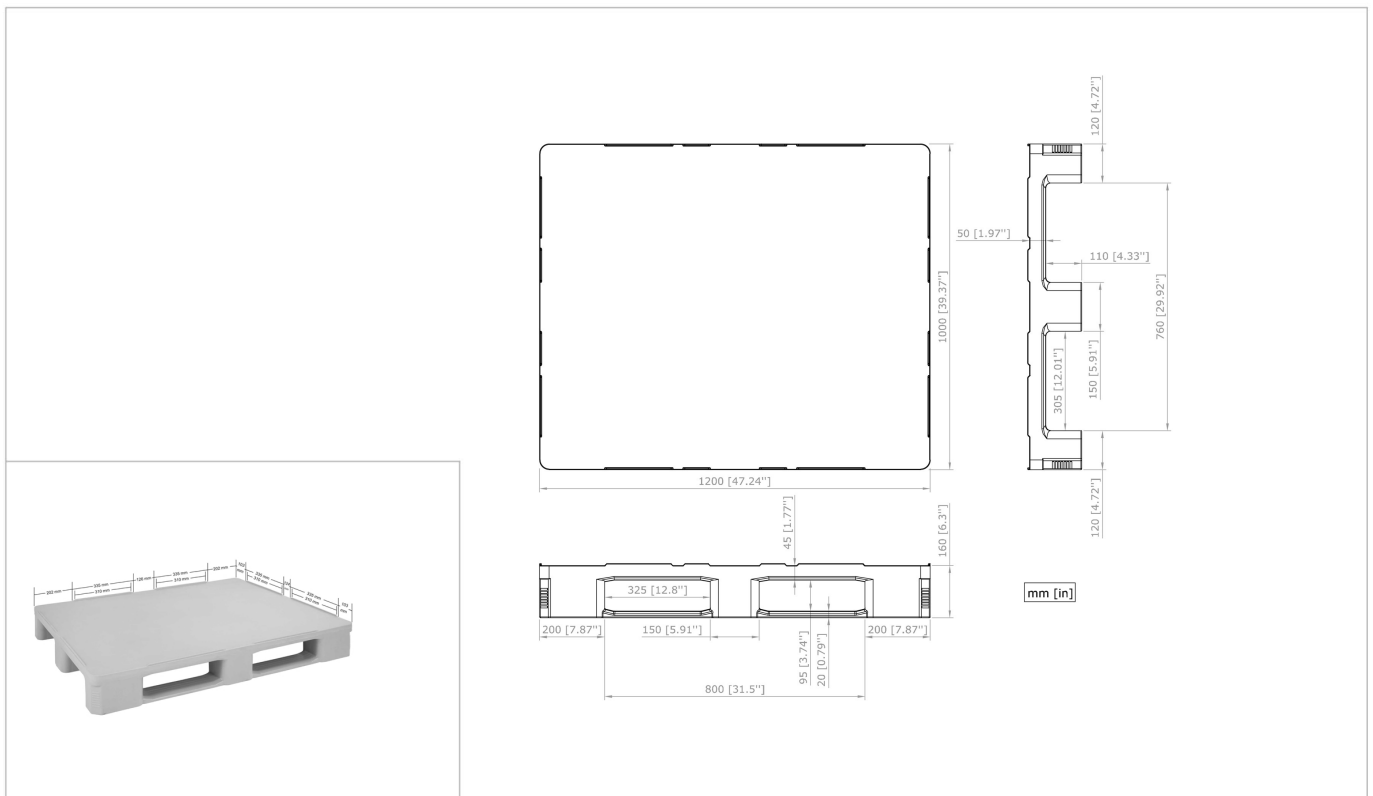

## Ikonomie



-30°/40°C [32°/104°F]



Geschlossen



4-Wege



Stopper für Kartons



Verstärkt

## Empfehlungen

- ✓ Nicht mehr als 48 Paletten übereinander stapeln, diese erreichen lehr eine Höhe von 7,7 m.
- ✓ Nicht mehr als 27 lehren Paletten gleichzeitig bewegen.
- ✓ Auf Passgenauigkeit beim Stapeln achten.

\*1 Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur (20 °C [68°F]), kompakte, konsolidierte und stabile und für eine bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen sie anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines reellen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.

\*2 Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.

- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.

- Die technischen Daten können bei Produkt beeinträchtigt werden mit Teilen Manipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.