



EUROPALETE MONOBLOCO MODELO H1 DE 3 PATINS

MEDIUM LOGIC 1208-H1



Paleta europeia tipo H1 de peça única, fabricada com materiais reciclados, dimensões standard e alta capacidade de carga, ideal para aplicações de reutilização. Apta para qualquer tipo de carga em todo o tipo de usos e sectores. Compatível com todos os equipamentos standard de manipulação.

Vantagens

- ✓ Apto Rack
- ✓ Reborde antideslizante de 7mm
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Elevado rendimento a bajo coste

Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática*1	Carga dinâmica*1	Carga Rack*1
LOGIC 1208-H1		16.25 kg [35.80 lb]	1200x800x155mm [47.20x31.50x6.10"]	5000 kg [11025 lb]	1250 kg [2755 lb]	650 kg [1435 lb]

Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
LOGIC 1208-H1	165	375	425	561	561	594	684

EUROPALETE MONOBLOCO MODELO H1 DE 3 PATINS


MEDIUM LOGIC 1208-H1



Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Versión disponible sin topes

Planes de construção

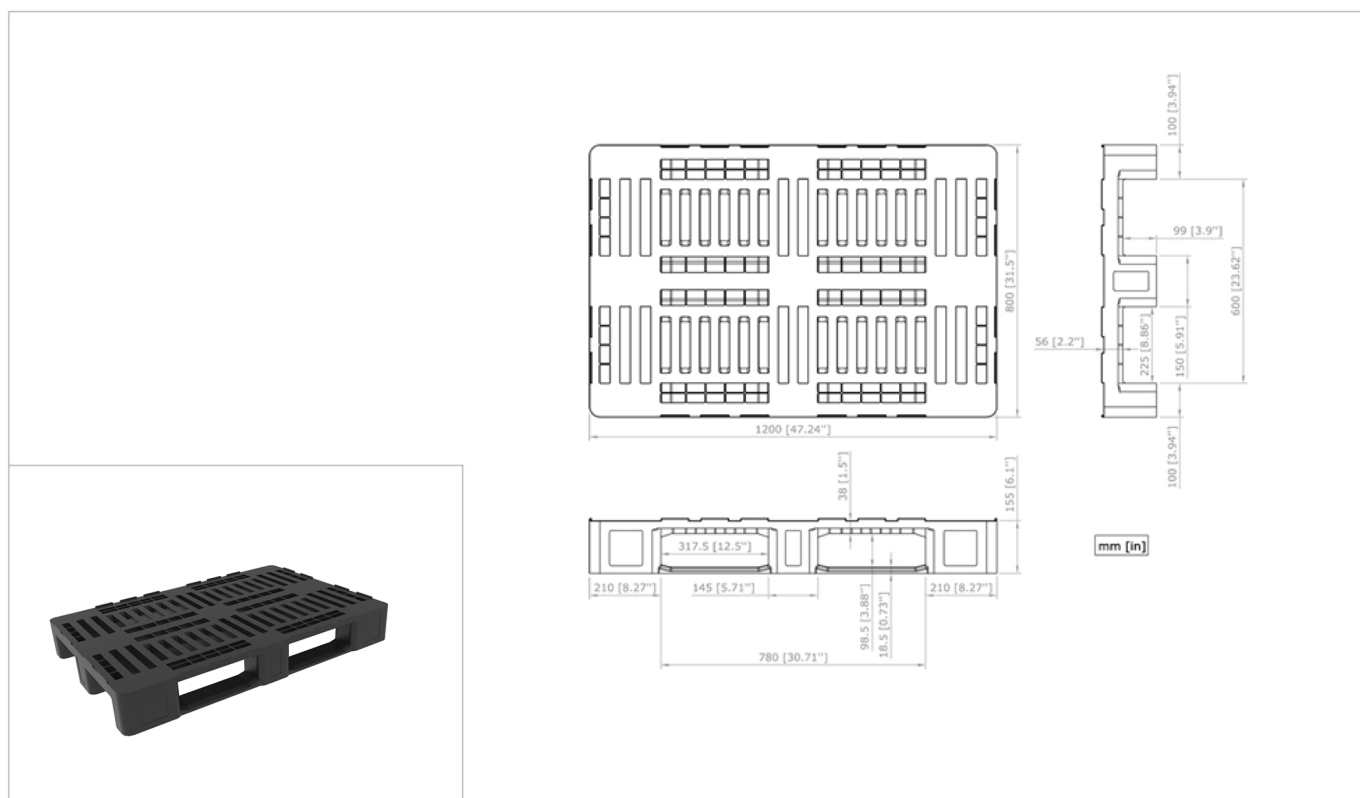

Legend of Iconografia



-20°/40°C [-4°/104°F]



Aberta



4 vias

Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 48 paletes, o que equivale a uma altura de 7,4 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 18 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.