

# MEIA PALETE LEVE ENCAIXÁVEL

LIGHTWEIGHT BASIC 0806-O6



Solução económica para ações promocionais na loja de bens de consumo de alta rotação ajudando a reduzir os custos de reposição. Ideal para pequenas exportações de todo o tipo de produtos.

## Vantagens

- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retratilado
- ✓ Excelente solución para el lineal o transporte aéreo de mercancía
- ✓ Palet encajable 6 pies
- ✓ Reborde antideslizante 6mm

## Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática* <sup>1</sup>	Carga dinâmica* <sup>1</sup>	Carga Rack* <sup>1</sup>
BASIC 0806-O6		2.80 kg [6.20 lb]	800x600x155mm [31.50x23.60x6.10"]	700 kg [1545 lb]	300 kg [660 lb]	- kg [- lb]

## Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
BASIC 0806-O6	1250	2750	3300	3960	3960	4422	5092

# MEIA PALETE LEVE ENCAIXÁVEL


LIGHTWEIGHT BASIC 0806-O6



## Opções

✓ Versión disponible sin topes

## Planes de construção

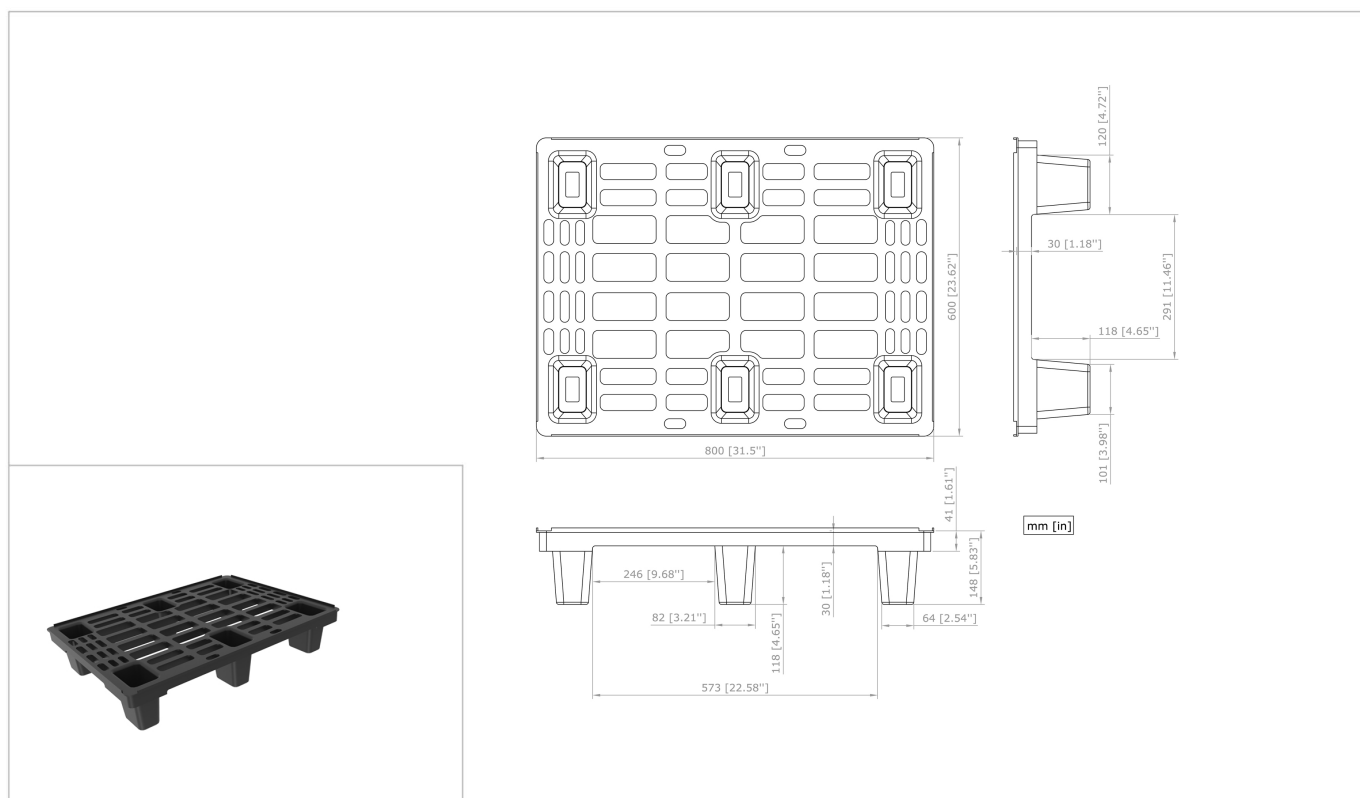

## Legend of Iconografia



0°/40°C [32°/104°F]



Aberta



Encaixável



Calços para caixas

## Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 70 paletes, o que equivale a uma altura de 3 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 56 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

\*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

\*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.