

MEIA PALETE REPARÁVEL REFORÇADA DE BAIXA ALTURA

MEDIUM LOGIC PRO 0806-03



Paleta expositora apta para aplicações de rack, standard e com altura otimizada que permite adicionar mais produto para certas referências quando existe uma limitação de altura aumentando a eficiência da operação logística. Permite otimizar o espaço em vazio até 12% relativamente à paleta convencional.

Vantagens

- ✓ Apto Rack
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superfície antideslizante
- ✓ Esquinas preparadas para un ótimo retratilhado
- ✓ Altura otimizada

Dados Técnicos

Ref	Materials	Peso	Dimensões	Carga Estática*1	Carga dinâmica*1	Carga Rack*1
LOGIC PRO 0806-03		8.40 kg [18.50 lb]	800x600x140mm [31.50x23.60x5.50"]	1500 kg [3310 lb]	500 kg [1105 lb]	500 kg [1105 lb]

Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
LOGIC PRO 0806-03	375	825	990	1188	1188	1320	1520

MEIA PALETE REPARÁVEL REFORÇADA DE BAIXA ALTURA


MEDIUM LOGIC PRO 0806-03



Opções

- ✓ Color personalizável
- ✓ Etiqueta RFID
- ✓ Logo serigrafado
- ✓ Logo gravado
- ✓ Topes personalizáveis ou sem topes
- ✓ Outros materiais disponíveis

Planes de construção

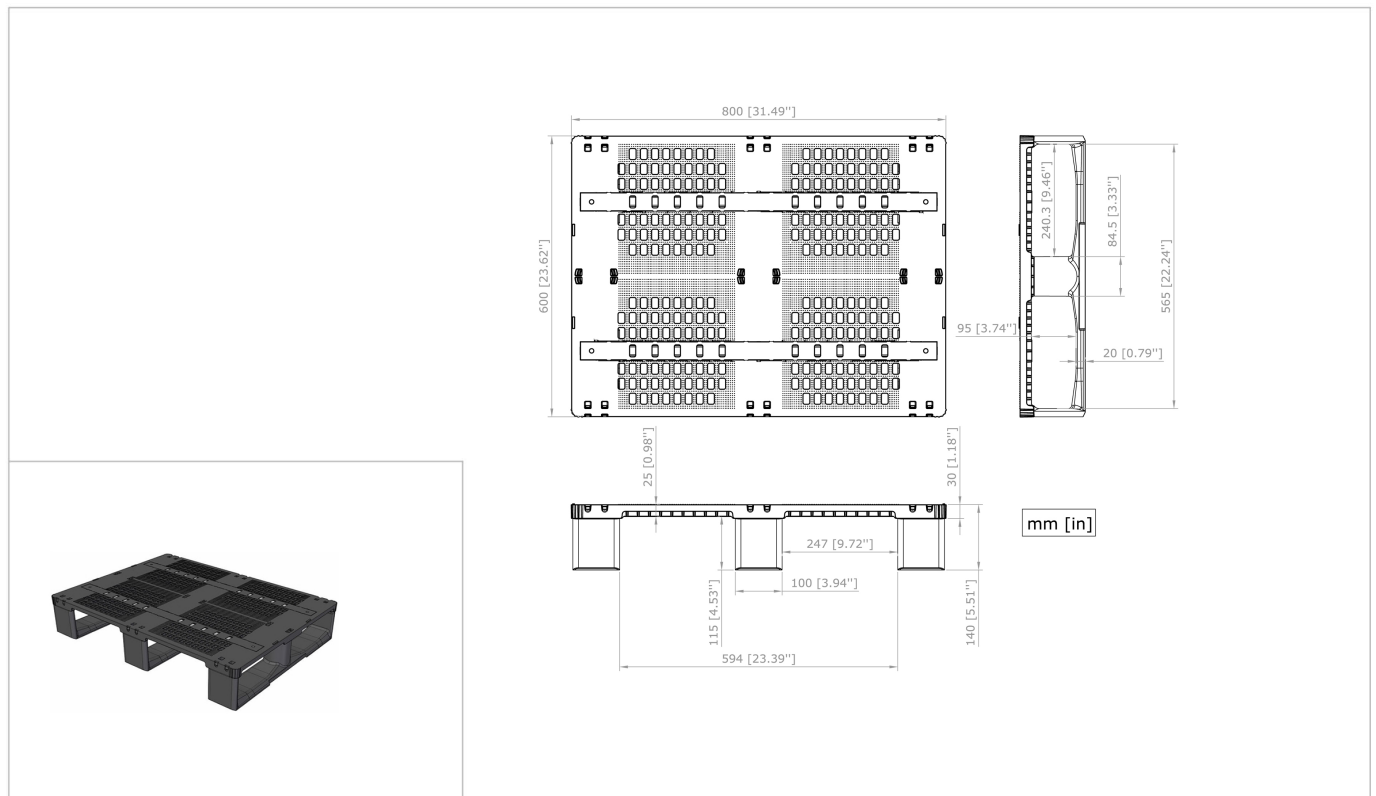

Legend of Iconografia



0°/40°C [32°/104°F]



Aberta



4 vias



Calços para caixas



Reparável



Reforçado

Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 54 paletes, o que equivale a uma altura de 7,7 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 29 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.