



PALETE ENCAIXÁVEL QUADRADO 1200X1200MM COM PATINS

LIGHTWEIGHT BASIC 1200-O3

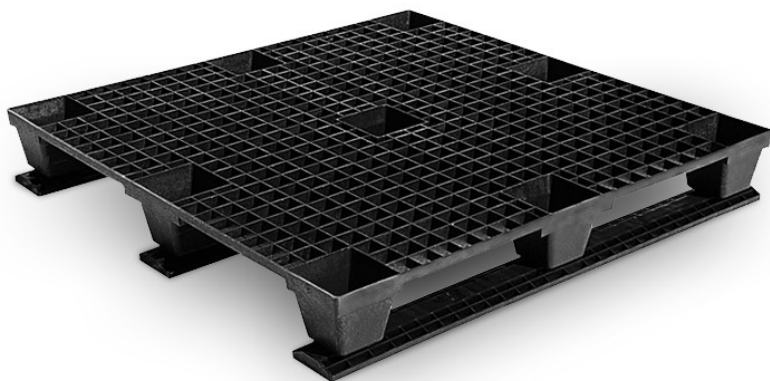

Devido à sua medida quadrada de 1200 x 1200 mm, este palete oferece uma área mais ampla para o carregamento. Até 6 módulos de 600 x 400 podem ser transportados na superfície. Além dessa versão com 3 patins, o palete também está disponível com 9 pés "BASIC 1200-O3" que economiza custos de transporte e armazenamento.

Vantagens



Apto Rack



Sin topes



Área más amplia para su carga

Dados Técnicos

Ref	Materiais	Peso	Dimensões	Carga Estática* ¹	Carga dinâmica* ¹	Carga Rack* ¹
BASIC 1200-O3		14.05 kg [31.00 lb]	1200x1200x165mm [47.20x47.20x6.50"]	2500 kg [5510 lb]	1200 kg [2645 lb]	300 kg [660 lb]

Dados Logísticos

Ref	20' DV	40' DV	40 HC	45' PWHC	Tauliner	Mega	Jumbo
BASIC 1200-O3	-	-	-	330	330	374	408

PALETE ENCAIXÁVEL QUADRADO 1200X1200MM COM PATINS


LIGHTWEIGHT BASIC 1200-O3



Opções

✓ Logo serigrafado

Planes de construção

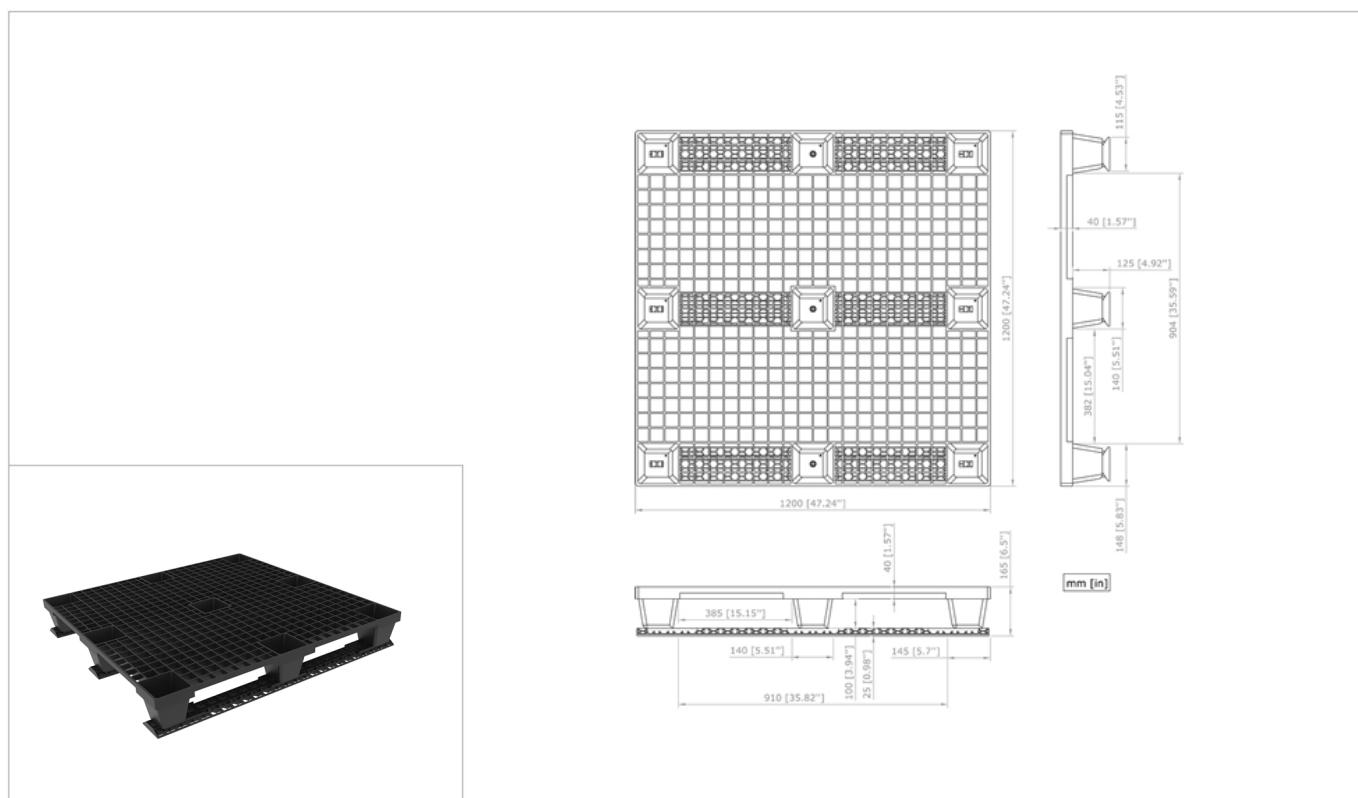

Legend of Iconografia



0°/40°C [32°/104°F]



Aberta



4 vias

Recomendações de utilização

- ✓ Não empilhar mais de 46 paletes, o que equivale a uma altura de 7,6 m em vazio.
- ✓ Não manusear blocos de mais de 18 paletes vazias.
- ✓ Uma vez empilhadas em altura verificar se estão corretamente encaixadas.

*1 Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da paleta e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20° C [68°F]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na paleta pode fazer variar estes resultados.

*2 Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.

- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.

- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.